

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD (A000137)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000137

Характеристики товара

Фото A000137

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD

600MHz CPU, 128MB RAM, 5xGbit LAN, built-in 2.4Ghz 802b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, desktop case, PSU, RouterOS L4

Маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD представляет собой пример гармоничного сочетания оригинального дизайна и обширного функционала. Данная модель предназначена для построения стабильной точки беспроводного доступа в Интернет.

Корпус MikroTik RB951G-2HnD оснащен интерфейсом USB стандарта 2.0 для подключения к нему внешнего накопителя или 3G/4G модема.

В устройстве реализован работающий в режиме онлайн межсетевой экран, защищающий установленную систему от хакерских атак и предупреждающий кражу персональных данных во время мониторинга информации в сети.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
128 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных
NAND
- Сетевой интерфейс
(5) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) USB type A
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
30 dBm
- Усиление антенны
2.5 dBi
- Количество каналов
2
- Источник питания
24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
2 (PoE-IN, DC jack)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
9-30 V
- Максимальное энергопотребление
7 W
- Диапазон температур
-20C .. +50°C
- Размеры

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

113x138x29 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 5 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	9-30 V
Диапазон температур	-20C .. +50°C
Размеры	113x138x29 мм
Максимальное энергопотребление	7 W
Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	2.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика 30 dBm

Сетевой интерфейс (5) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) USB type A

Количество каналов 2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD

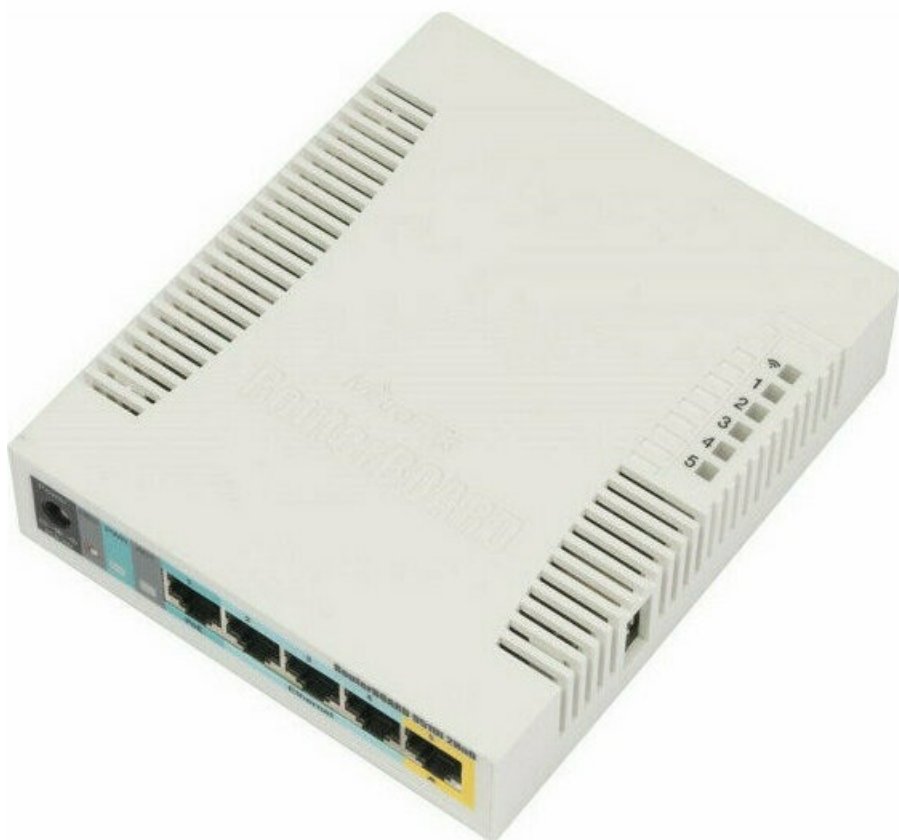

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>