


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Wi-Fi роутер MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN (A000138)

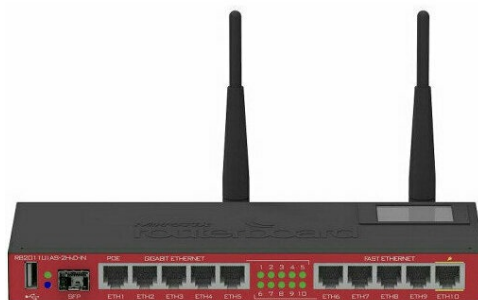

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000138

Характеристики товара

Фото A000138

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Wi-Fi роутер MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless, RouterOS L5, desktop metal case, PSU, LCD panel

Серия MikroTik RB2011 разработана для использования внутри помещений и доступна в разных вариантах исполнения. Лучшее устройство данной серии RB2011. Он представляет собой многопортовый маршрутизатор, оснащенный мощным процессором с тактовой частотой 600 MHz, пятью сетевыми портами 10/100 Mbps, пятью портами 10/100/1000 Mbps, а также портом SFP для подключения к оптоволоконной сети.

В роутере установлен двухканальный радиомодуль мощностью 1000 mW, работающий в частотном диапазоне 2.4 GHz, предусмотрен серийный (консольный) порт RJ45, порт microUSB и две выносные всенаправленные антенны с усилением 4 dBi каждая.

Сверху на корпусе устройства расположен LCD экран для визуального контроля за работой устройства.

Работает маршрутизатор под управлением фирменной операционной системы RouterOS, которая предоставляет пользователю широкие возможности, такие как динамичная маршрутизация, хотспот, межсетевой экран (firewall), расширенный QoS, MPLS, VPN, балансировка нагрузки, возможность конфигурации и мониторинга сети в реальном времени и многое другое.

RB2011UiAS-2HnD-IN поддерживает функцию передачи питания по витой паре (Passive PoE) на 10 порту, благодаря которой есть возможность дополнительно запитать еще одно устройство.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

1

- Объем оперативной памяти

128 MB

- Размер хранилища данных

128 MB

- Тип хранилища данных

NAND

- Сетевой интерфейс

(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Усиление антенны

4 dBi

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальное энергопотребление

11 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether10

- Макс. выходная мощность на порт

510 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

510 mA

- Диапазон температур

-20C .. +50°C

- Размеры

230x90x25 мм

- Вес

233 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Диапазон температур	-20C .. +50°C
Размеры	230x90x25 мм
Макс. выходная мощность на порт	510 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	510 mA
Максимальное энергопотребление	11 W
PoE порты	PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	4 dBi
Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A
Количество каналов	2
Вес	233 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>


Фото Wi-Fi роутер MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

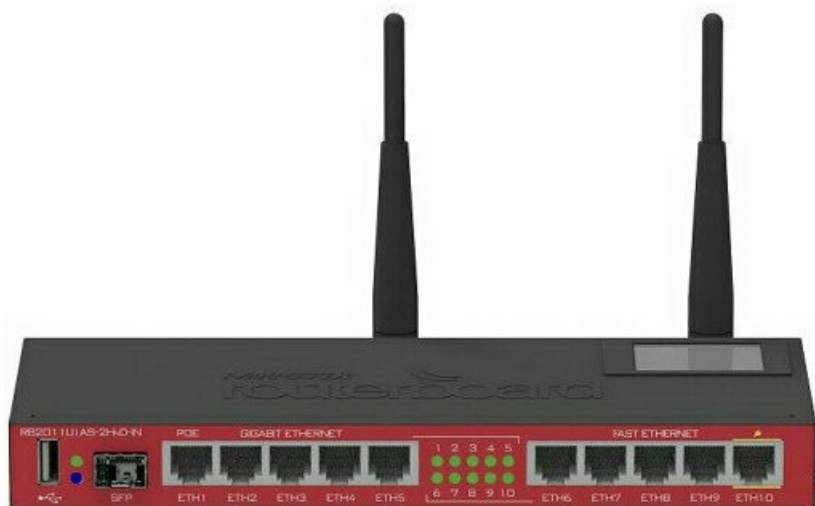

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>