


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Gigabit PoE инжектор MikroTik GPEN11 (A000217)

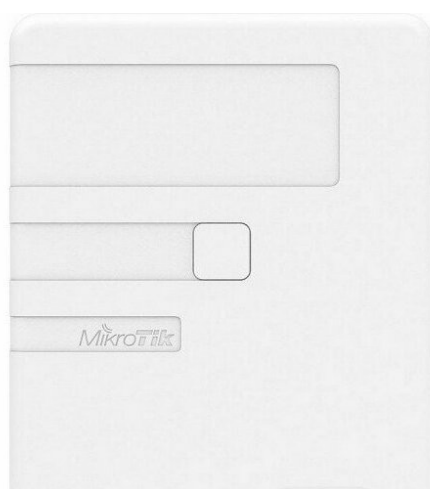

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000217

Характеристики товара

Фото A000217

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Gigabit PoE инжектор MikroTik GPEN11

Gigabit Passive Ethernet Network, Fixed PoE injector

MikroTik GPEN11 - это настенный Passive PoE инжектор для подачи питания на Wi-Fi устройства по технологии PoE. GPEN11 является частью концепции GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), целью которой является замена установок GPON более дешевой и более простой в развертывании альтернативой Ethernet.

На передней панели предусмотрено место для наклейки ISP. Размер стикера: 6,6 x 2,54 см.

Краткие характеристики Gigabit PoE инжектор MikroTik GPEN11

- Интерфейсы
(2) 10/100/1000 Ethernet
- Входное напряжение
12-57 V
- Разъем питания
1 (DC jack)
- PoE out
Ether2, Passive PoE
- Макс. выходная мощность на порт
2 A (input < 30 V)
- Макс. общий выход
2 A
- Сертификация
CE/RED, EAC, ROHS
- Диапазон температур
-40..+70C
- Размеры
92 x 104 x 24 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Gigabit PoE инжектор MikroTik GPEN11

Интерфейсы	(2) 10/100/1000 Ethernet
Разъем питания	1 (DC jack)
Диапазон температур	-40..+70C
Размеры	92 x 104 x 24 мм
Макс. выходная мощность на порт	2 A (input < 30 V)
Сертификация	CE/RED, EAC, ROHS
PoE out	Ether2, Passive PoE
Входное напряжение	12-57 V
Макс. общий выход	2 A


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Gigabit PoE инжектор MikroTik GPEN11

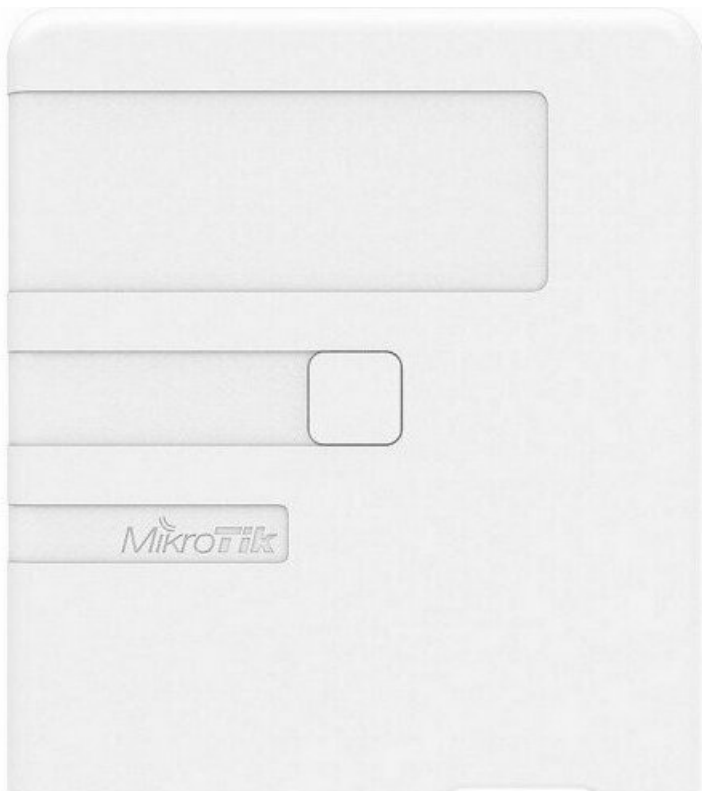


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

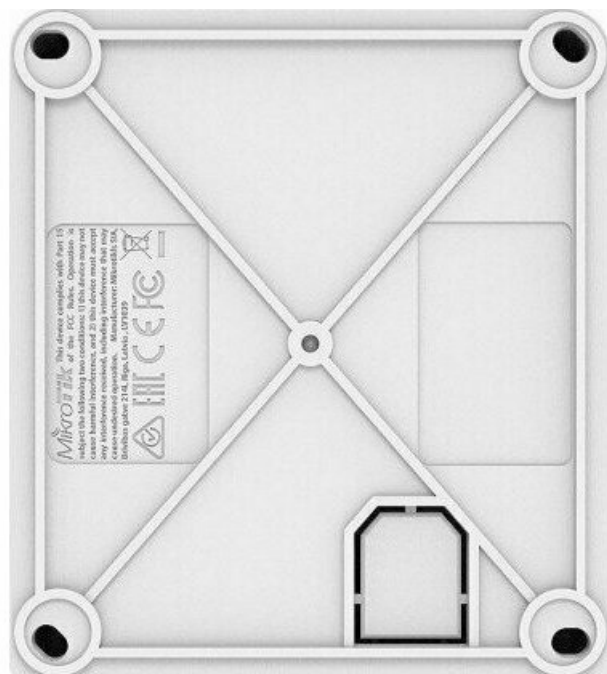

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>