


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на miniPCI карта MikroTik R11e-5НасD (A000238)

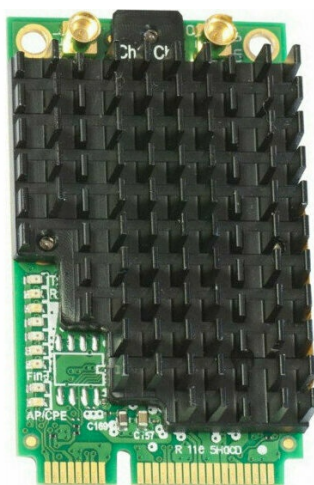

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000238

Характеристики товара

Фото A000238

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание miniPCI карта MikroTik R11e-5HacD

802.11a/c High Power miniPCI-e card with MMCX connectors

Радиокарта формата miniPCI-express MikroTik R11e-5HacD с рабочей частотой 5 GHz поддерживает стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 a/n/ac и идеально подходит для любого продукта RouterBOARD с miniPCIe слотом, такого как RB953, RB912, RB922, RB800 или x86. Настраивается с помощью операционной системы RouterOS. Оснащена чипсетом QCA9882, двумя MMCX коннекторами для подключения внешних антенн. Выходная мощность - 27 dBm. 9 светодиодных индикаторов отображают режим работы, состояние подключения, активность передачи данных и уровень сигнала. Есть встроенная защита от статического электричества.

Краткие характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-5HacD

- Формат
miniPCI-e
- Диапазон частот
4920-6100 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Чипсет
QCA9882
- Коннекторы
(2) MMCX
- Максимальная мощность передатчика
27 dBm
- Хранилище данных
4 KB FLASH
- Количество каналов
2
- Максимальная потребляемая мощность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

4.5 W

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

50x30x13 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-5HacD

Максимальная потребляемая мощность	4.5 W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	50x30x13 мм
Диапазон частот	4920-6100 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Максимальная мощность передатчика	27 dBm
Количество каналов	2
Формат	miniPCI-e
Хранилище данных	4 KB FLASH
Коннекторы	(2) MMCX
Чипсет	QCA9882


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото miniPCI карта MikroTik R11e-5HacD

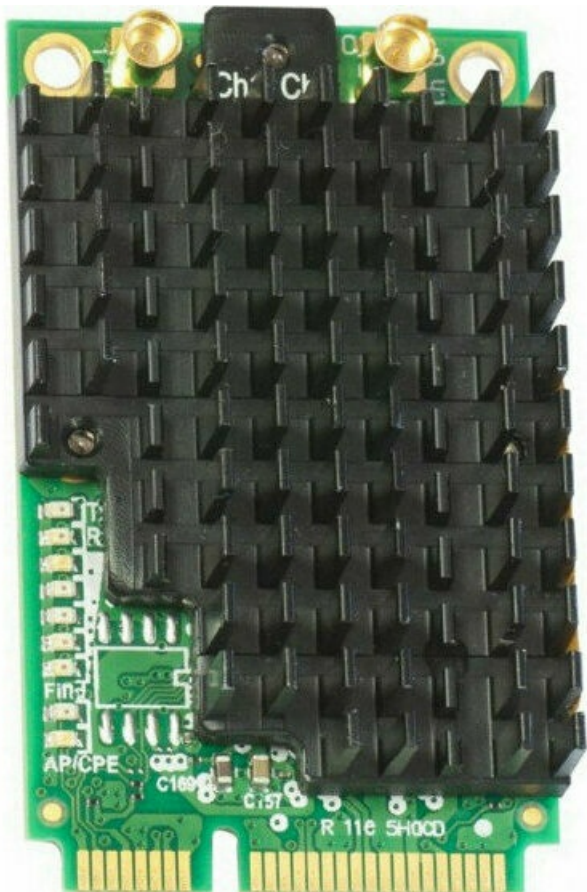

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>