


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на miniPCI карта MikroTik R11e-5НасТ (A000239)

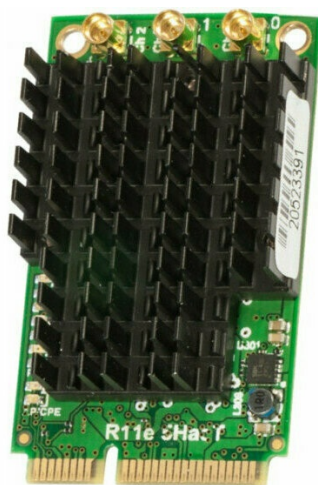

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000239

Характеристики товара

Фото A000239

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание miniPCI карта MikroTik R11e-5НасТ

802.11a/c High Power Triple-Chain miniPCI-e card with MMCX connectors

MikroTik R11e-5НасТ - miniPCIe карта с поддержкой Wi-Fi стандартов 802.11a/n/ac MIMO 3x3 в диапазоне 4920-6100 MHz и повышенной скоростью передачи данных до 1.3 Gbps совместимая с любой моделью RouterBOARD с miniPCIe слотом, например, RB953, RB912, RB800, BaseBox. Выходная мощность - 28 dBm. Особенность карты - встроенные светодиодные индикаторы, которые отображают режимы работы и состояние подключения, активность передачи данных и уровень сигнала. Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C.

Краткие характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-5НасТ

- Формат
miniPCI-e
- Диапазон частот
4920-6100 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Чипсет
QCA9880
- Хранилище данных
4 KB FLASH
- Коннекторы
(3) MMCX
- Количество каналов
3
- Ширина канала
20/40/80 MHz
- Максимальная мощность передатчика

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

28 dBm

- Максимальная потребляемая мощность

5 W

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

50x30x13 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-5НacT

Максимальная потребляемая мощность	5 W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	50x30x13 мм
Диапазон частот	4920-6100 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Максимальная мощность передатчика	28 dBm
Количество каналов	3
Ширина канала	20/40/80 MHz
Формат	miniPCI-e
Хранилище данных	4 KB FLASH
Коннекторы	(3) MMCX
Чипсет	QCA9880


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото miniPCI карта MikroTik R11e-5НасТ

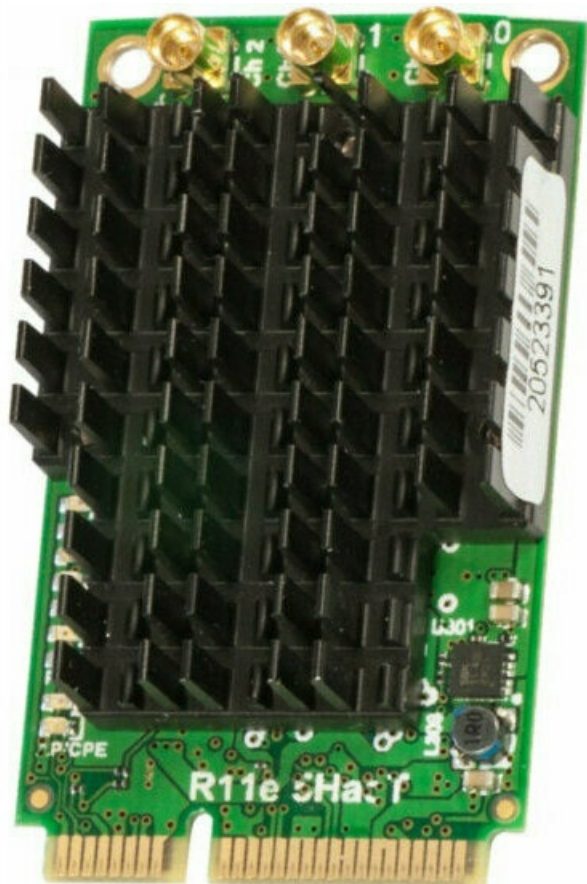

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>