


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на miniPCI карта MikroTik R11e-5HnD (A000240)

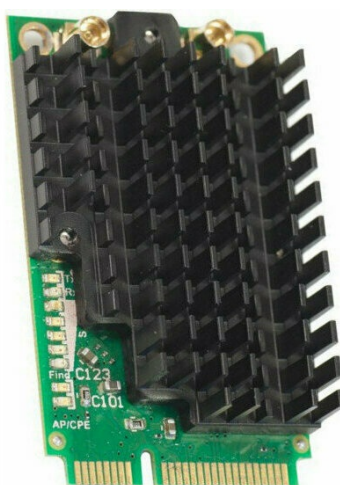

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000240

Характеристики товара

Фото A000240

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание miniPCI карта MikroTik R11e-5HnD

802.11a/n High Power miniPCI-e card with MMCX connectors

MikroTik R11e-5HnD - miniPCI-e радиокарта для работы в диапазоне 5 GHzс небольшим радиатором и двумя MMCX коннекторами для подключения антенн. Идеально подойдет для серии RB912, RB800 или miniPCle адаптера карт RB14e. Выходная мощность - 27 dBm. Оснащена 9 светодиодными индикаторами и защитой от электростатических разрядов. Рабочая температура: от -40°C до +65°C.

Краткие характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-5HnD

- Формат
miniPCI-e
- Диапазон частот
4920-6100 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Чипсет
AR9582
- Коннекторы
(2) MMCX
- Максимальная мощность передатчика
27 dBm
- Хранилище данных
4 KB FLASH
- Количество каналов
2
- Максимальная потребляемая мощность
5 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

-40С .. +65°С

- Размеры

51x30x13 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-5HnD

Максимальная потребляемая мощность	5 W
Диапазон температур	-40C .. +65°C
Размеры	51x30x13 мм
Диапазон частот	4920-6100 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Максимальная мощность передатчика	27 dBm
Количество каналов	2
Формат	miniPCI-e
Хранилище данных	4 KB FLASH
Коннекторы	(2) MMCX
Чипсет	AR9582


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото miniPCI карта MikroTik R11e-5HnD

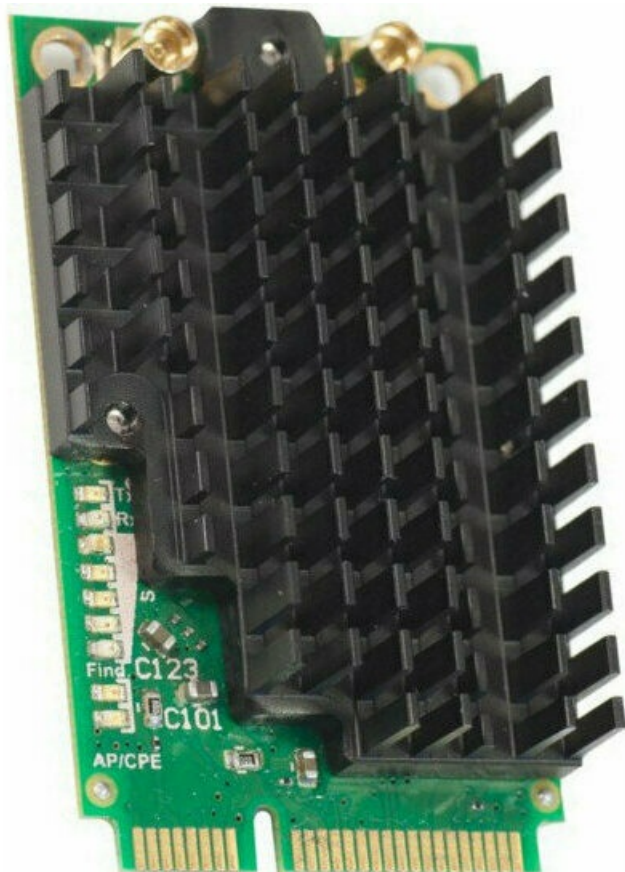

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>