


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на miniPCI карта MikroTik R11e-2HPnD (A000241)

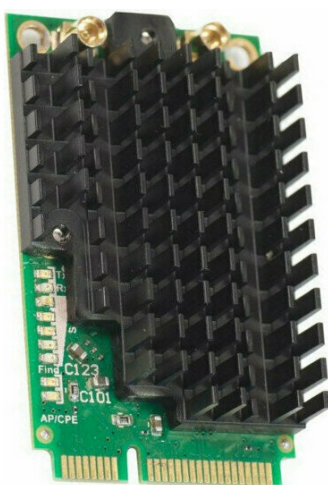

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000241

Характеристики товара

Фото A000241

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание miniPCI карта MikroTik R11e-2HPnD

802.11b/g/n High Power miniPCI-e card with MMCX connectors

MikroTik R11e-2HPnD - беспроводная miniPCI-e карта с поддержкой стандартов 802.11 b/g/n (Dual Chain) и пропускной способностью 300 Mbps, работающая на частоте 2.192-2.732 GHz. Устройство оснащено двумя MMCX коннекторами для подключения антенн. Максимальная выходная мощность передатчика достигает 30 dBm. Рабочая температура: от -40°C до +65°C. Размеры: 51x30x13 мм.

Краткие характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-2HPnD

- Формат
miniPCI-e
- Диапазон частот
2312-2732 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11b/g/n
- Чипсет
AR9582
- Коннекторы
(2) MMCX
- Максимальная мощность передатчика
30 dBm
- Хранилище данных
4 KB FLASH
- Количество каналов
2
- Максимальная потребляемая мощность
5 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

-40С .. +65°С

- Размеры

51x30x13 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-2HPnD

Максимальная потребляемая мощность	5 W
Диапазон температур	-40C .. +65°C
Размеры	51x30x13 мм
Диапазон частот	2312-2732 MHz
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Количество каналов	2
Формат	miniPCI-e
Хранилище данных	4 KB FLASH
Коннекторы	(2) MMCX
Чипсет	AR9582


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото miniPCI карта MikroTik R11e-2HPnD

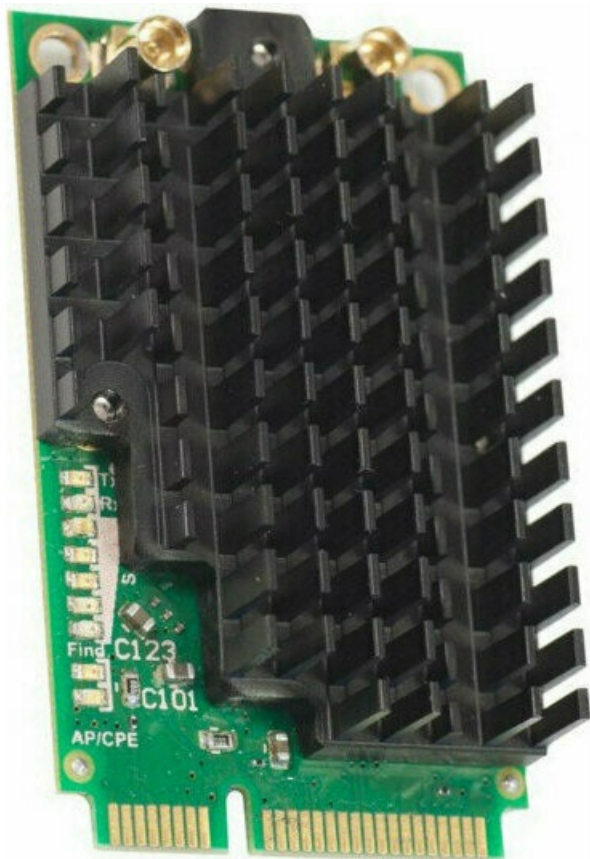

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>