


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на miniPCI карта MikroTik R52HnD (A000243)**

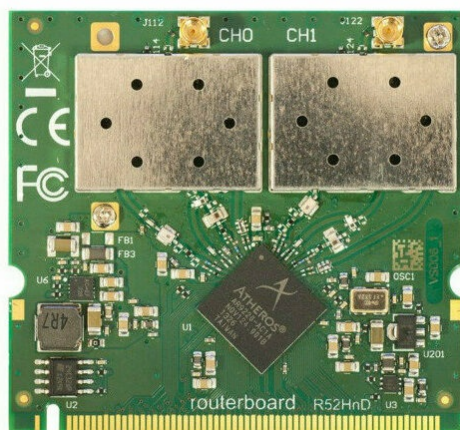

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание A000243

---

Характеристики товара

---

Фото A000243

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание miniPCI карта MikroTik R52HnD

802.11a/b/g/n High Power Dual Band MiniPCI card with MMCX connectors

MikroTik R52HnD - обновленная версия беспроводной карты R52Hn miniPCI. Рабочая частота 2.4 или 5 GHz. Диапазон частот 2.2-2.7 или 4.8-6.1 GHz. Пропускная способность - 300 Mbps. Выходная мощность - 26 dBm. Есть два MMCX разъема для антенн. Улучшенная защита от электростатического разряда (+/- 15 kV). Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

### Краткие характеристики miniPCI карта MikroTik R52HnD

- Формат  
miniPCI-e
- Диапазон частот  
2200-2700 или 4800-6100 MHz
- Беспроводной стандарт  
802.11a/b/g/n
- Чипсет  
AR9220
- Коннекторы  
(2) MMCX
- Максимальная мощность передатчика  
26 dBm
- Ширина канала  
5/10/20/40 MHz
- Максимальная потребляемая мощность  
7 W
- ESD защита  
+/- 15 kV
- Диапазон температур

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

-40С .. +70°С

- Размеры

60 x 55 x 7 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики miniPCI карта MikroTik R52HnD

Максимальная потребляемая мощность	7 W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	60 x 55 x 7 мм
Диапазон частот	2200-2700 или 4800-6100 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/b/g/n
Максимальная мощность передатчика	26 dBm
Ширина канала	5/10/20/40 MHz
Формат	miniPCI-e
Коннекторы	(2) MMCX
Чипсет	AR9220
ESD защита	+/- 15 kV


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото miniPCI карта MikroTik R52HnD

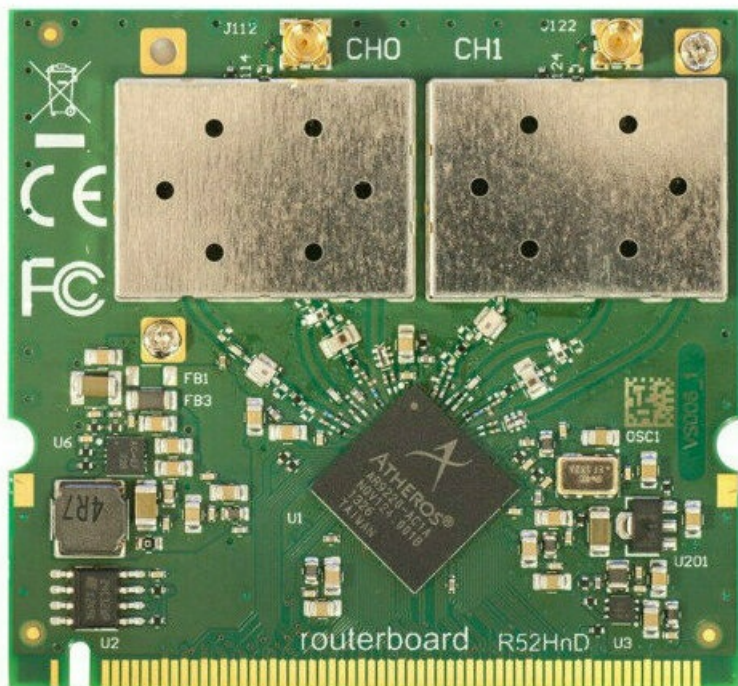

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>