

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+
(CCR1016-12S-1S+)
(CCR1016-12S-1S+)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CCR1016-12S-1S+

Характеристики товара

Фото CCR1016-12S-1S+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+ (CCR1016-12S-1S+)

Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel , r2 version

MikroTik CCR1016-12S-1S+ - высокопроизводительный маршрутизатор с тринадцатью интерфейсами для подключения к оптоволоконным линиям (12 SFP портов, 1 SFP+ порт). В комплект включен 1 трансивер S-RJ01.

Благодаря мощному 16-ядерному процессору TLR4-01680 с тактовой частотой 1.2 GHz на каждое ядро, маршрутизатор обеспечивает пропускную способность до 12 Gbps.

Данная модель рассчитана исключительно на работу в оптоволоконных сетях и полностью совместима с модулями стандартов SFP и SFP+, выпускаемыми компанией Mikrotik и другими производителями.

Маршрутизатор изготавливается в металлическом корпусе с возможностью установки в телекоммуникационную стойку, имеет сенсорный цветной экран, на котором отображаются данные работы сети, а также встроенные температурные анализаторы, датчики напряжения и силы тока для контроля за состоянием устройства.

Совместимые трансиверы: MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+ (CCR1016-12S-1S+)

- Процессор
TLR4-01680CH-12CE-A3b
- Номинальная частота процессора
1.2 GHz
- Количество ядер процессора
16
- Объем оперативной памяти
2 GB
- Размер хранилища данных
128 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных

NAND

- Интерфейсы

(12) SFP портов; (1) SFP+ порт; (1) USB type A; (1) серийный порт RJ45; (1) microSD

- Производительность

12 Gbps

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

6

- Источник питания

AC 100 - 240 V

- Разъем питания

(2) AC

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100 - 240 V

- Максимальная потребляемая мощность

47.5 W

- Диапазон температур

-20... +60°C

- Размеры

442x195x45 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+ (CCR1016-12S-1S+)

Процессор	TLR4-01680CH-12CE-A3b
Номинальная частота процессора	1.2 GHz
Количество ядер процессора	16
Объем оперативной памяти	2 GB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(12) SFP портов; (1) SFP+ порт; (1) USB type A; (1) серийный порт RJ45; (1) microSD
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	6
Источник питания	AC 100 - 240 V
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100 - 240 V
Максимальная потребляемая мощность	47.5 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	442x195x45 мм
Производительность	12 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+ (CCR1016-12S-1S+)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

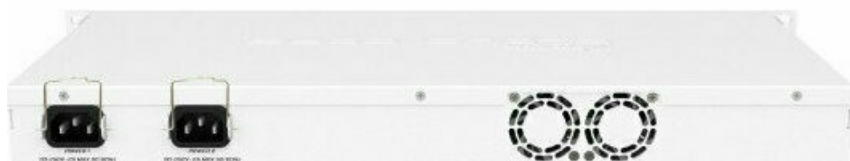

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7