


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN
(CRS212-1G-10S-1S+IN)
(CRS212-1G-10S-1S+IN)**

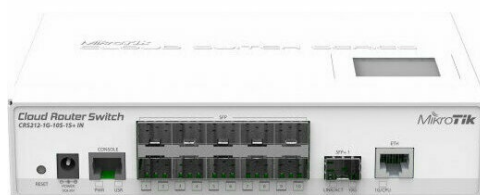

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS212-1G-10S-1S+IN

Характеристики товара

Фото CRS212-1G-10S-1S+IN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN (CRS212-1G-10S-1S+IN)

Atheros QC8519 400Mhz CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, 10xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS L5, LCD panel, desktop case, PSU

Компактное устройство MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN сочетает в себе лучшие функции маршрутизатора и коммутатора 3 уровня. Работает на базе процессора Atheros QC8519 с частотой 400 MHz и оперативной памятью 64 MB.

Коммутатор оснащен 10 портами SFP с пропускной способностью 1.25 Gbps, 1 портом SFP+ 10 Gbps и 1 Gigabit Ethernet портом (RJ45).

Предустановленная операционная система - RouterOS L5. Все специфические параметры конфигурации устройства доступны в специальном меню Switch, по желанию порты можно удалить из конфигурации коммутации и использовать для целей маршрутизации. Вернуть устройство в исходную конфигурацию можно с помощью кнопки Reset. В комплект поставки входит блок питания 24V, 1.2A и крепления.

Совместимые SFP модули: MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN (CRS212-1G-10S-1S+IN)

- Процессор
QCA8519
- Номинальная частота процессора
400 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

FLASH

- Интерфейсы

(1) 10/100/1000 Ethernet порт; (10) SFP портов; (1) SFP+ порт; (1) серийный порт RJ45

- Обменная способность

42 Gbps

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

5

- Источник питания

24V 1.2A адаптер

- Разъем питания

1 (DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V

- Максимальная потребляемая мощность

20 W

- Диапазон температур

-35... +65°C

- Размеры

200 x 142 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN (CRS212-1G-10S-1S+IN)

Процессор	QCA8519
Номинальная частота процессора	400 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(1) 10/100/1000 Ethernet порт; (10) SFP портов; (1) SFP+ порт; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V 1.2A адаптер
Разъем питания	1 (DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	20 W
Диапазон температур	-35... +65°C
Размеры	200 x 142 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Обменная способность

42 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN (CRS212-1G-10S-1S+IN)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>