

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN (CRS305-
1G-4S+IN)
(CRS305-1G-4S+IN)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS305-1G-4S+IN

Характеристики товара

Фото CRS305-1G-4S+IN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN (CRS305-1G-4S+IN)

800MHz CPU, 512MB RAM, 1xGigabit LAN, 4 x SFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), metallic desktop case, PSU

MikroTik CRS305-1G-4S+IN – управляемый коммутатор провайдерского класса с четырьмя портами SFP+ и одним Gigabit Ethernet портом.

Новая модель из серии Cloud Router поставляется в металлическом корпусе с двумя автономными входами постоянного тока (12-57V), один из которых предназначен для работы в качестве резервного.

Свитч CRS305-1G-4S+IN управляется и настраивается через ОС SwOS/RouterOS (поддерживает Dual Boot и загружается в одну из двух ОС). Пользователю доступны все расширенные функции управления 2 и 3 уровня: 802.1Q VLAN, изоляция портов, безопасность портов, широковещательный шторм-контроль, зеркалирование, RSTP, ACL, SNMP v1.

Для подключения к свитчу подойдут SFP+ модули, например, MikroTik S+2332LC10D (SFP+, 10G, 10 км) или Netsodis NS+2332LC10D. Для преобразования слота SFP+ в RJ45 (витая пара) используются модули S+RJ10 (10 Gbps).

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN (CRS305-1G-4S+IN)

- Процессор
98DX3236A1
- Номинальная частота процессора
800 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
512 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Интерфейсы
(8) 10/100/1000 Ethernet ports; (4) SFP ports; (1) serial port RJ45
- Обменная способность
82 Gbps
- Операционная система
RouterOS / SwitchOS
- Уровень лицензии
5
- Источник питания
24V 0.8A адаптер; PoE in 802.3af/at
- Разъем питания
3 (PoE-IN, DC jack)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
12-57 V
- Максимальная потребляемая мощность
10 W (без подключений), 18 W
- PoE порты
PoE in, 802.3af/at, 12-57 V
- Размеры
141 x 115 x 28 мм
- Диапазон температур
-40... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN (CRS305-1G-4S+IN)

Процессор	98DX3236A1
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	512 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(8) 10/100/1000 Ethernet ports; (4) SFP ports; (1) serial port RJ45
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V 0.8A адаптер; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	3 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12-57 V
Максимальная потребляемая мощность	10 W (без подключений), 18 W
Диапазон температур	-40... +70°C
Размеры	141 x 115 x 28 мм
Обменная способность	82 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

PoE порты

PoE in, 802.3af/at, 12-57 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN (CRS305-1G-4S+IN)

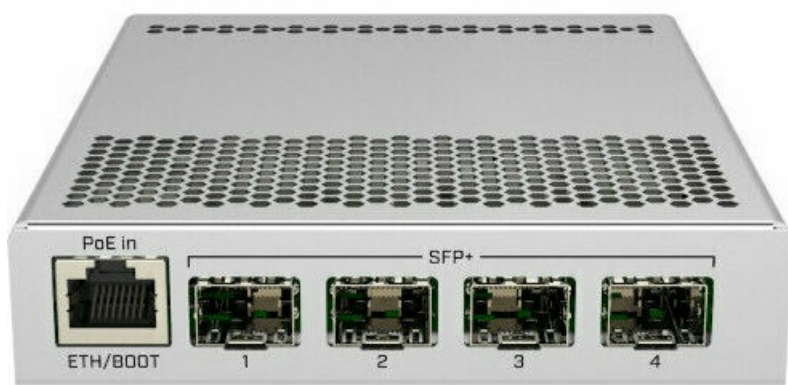

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>