

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik netPower 15FR (CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT)
(CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT

Характеристики товара

Фото CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik netPower 15FR (CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT)

800MHz CPU, 256MB RAM, 16 x 10/100Mbps Ethernet ports (15 with Reverse POE-in, 1 with PoE-OUT), 2 x SFP, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), outdoor enclosure, mounting kit (power supply NOT included)

С коммутатором MikroTik netPower 15FR (CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT) вы можете забыть о дорогих базовых станциях GPON и оптических сплиттерах. Этот свитч является частью концепции GPEN - призван, используя преимущества Ethernet, обеспечить скорость и универсальность оптоволоконных сетей.

Это простой в развертывании, недорогой способ подключения к сети интернет в многоквартирных домах для любого интернет-провайдера. Для подключения к оптике предусмотрены два SFP порта. Наружный корпус позволяет устанавливать устройство в любых местах - на влажных чердаках, в лифтовых шахтах и на различных опорах с использованием хомутов.

Вам не нужно беспокоиться о вариантах питания на чердаке или в подсобном помещении - NetPower 15FR обладает 15 реверсивными PoE портами. В зависимости от ваших настроек, NetPower может получать необходимую мощность даже от одного клиента! Другой Ethernet порт имеет PoE-out - вы можете использовать его для питания агрегированных соединений, например, Wireless Wire Dish или камер видеонаблюдения.

Неблокирующая пропускная способность составляет **3.6 Gbps**, коммутационная способность - **7.2 Gbps** и скорость обработки пакетов достигает **5.4 Mpps**.

Совместимые адаптеры питания:

- **48POW** 48 V, 1.46 A, 70 W
- **24HPOW** 24 V, 2.5 A, 60 W
- **48V2A96W** 48 V, 2 A, 96 W
- **MT48-480095-11DG** 48 V, 0.95 A, 45.6 W
- **MT48-570080-11DG** 57 V, 0.8 A, 45.6 W

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik netPower 15FR (CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT)

- Процессор
98DX224S
- Номинальная частота процессора
800 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

256 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(16) 10/100 Ethernet портов; (2) SFP порта

- Обменная способность

7.2 Gbps

- Скорость обработки пакетов

5.4 Mpps

- Операционная система

RouterOS / SwitchOS

- Уровень лицензии

5

- Источник питания

Адаптер (не включен)

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

18 - 57 V (DC jack); 36 - 57 V (PoE-in)

- Максимальная потребляемая мощность

29 W

- PoE порты

PoE in: Ether1 - 14, 16. PoE out: Ether15

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

304 x 212 x 71 мм

- Диапазон температур

-40... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik netPower 15FR (CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT)

Процессор	98DX224S
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(16) 10/100 Ethernet портов; (2) SFP порта
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	Адаптер (не включен)
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	18 - 57 V (DC jack); 36 - 57 V (PoE-in)
Максимальная потребляемая мощность	29 W
Диапазон температур	-40... +70°C
Размеры	304 x 212 x 71 мм
Обменная способность	7.2 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

PoE порты

PoE in: Ether1 - 14, 16. PoE out: Ether15

Скорость обработки пакетов

5.4 Mpps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik netPower 15FR (CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

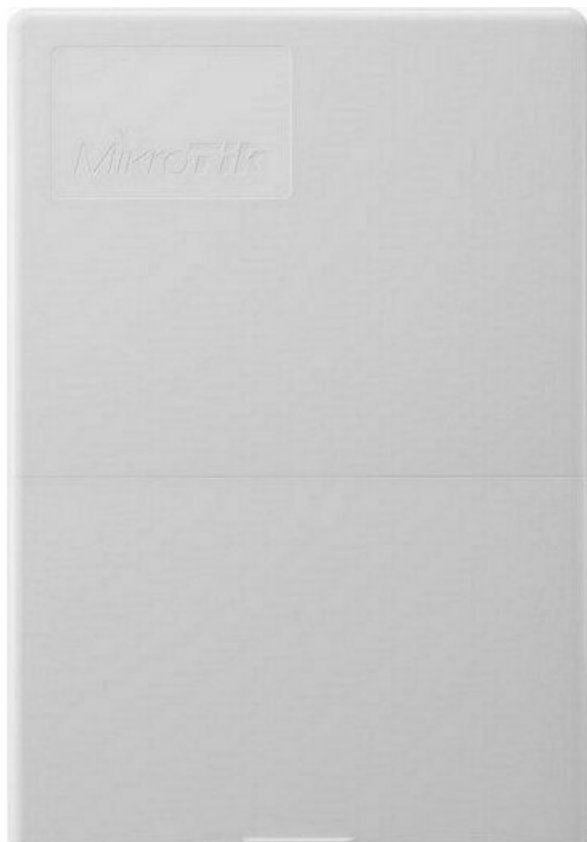

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

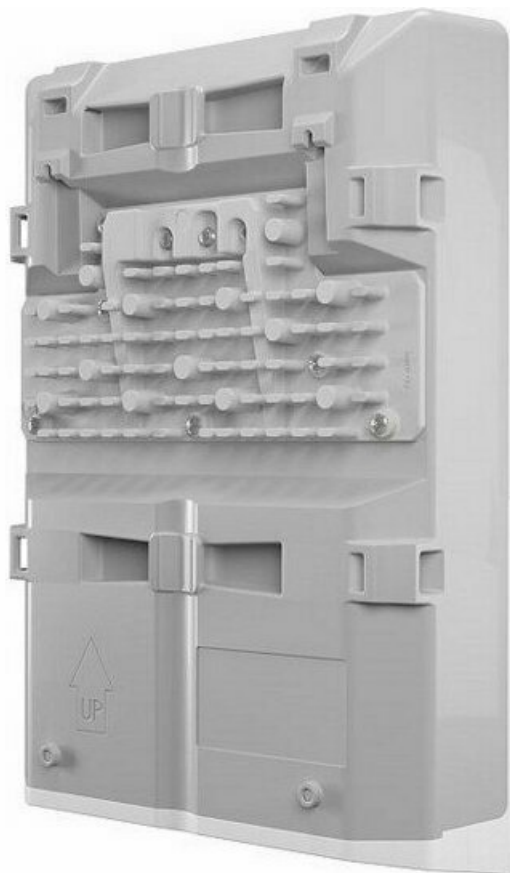

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>