


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) (CSS106-1G-4P-1S)**

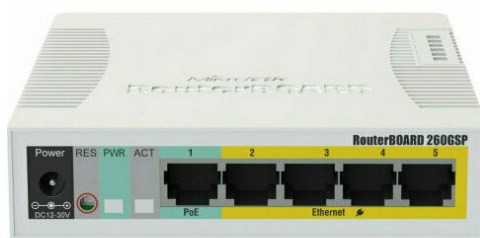

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CSS106-1G-4P-1S

---

Характеристики товара

---

Фото CSS106-1G-4P-1S

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

5 Gigabit ports and SFP cage, SwOS, plastic case, PSU, POE-OUT

MikroTik RB260GSP - коммутатор класса SOHO для построения небольшой сети. Через порты 2-5 можно запитать другие PoE совместимые устройства с таким же напряжением, что подается на коммутатор (Passive PoE). Максимальное напряжение на порт - 1 А или 2 А на все порты.

Устройство оснащено пятью гигабитными портами Ethernet и портом SFP для оптоволокна. Работает на базе чипа Atheros Switch Chip под управлением операционной системы SwOS, разработанной специально для продуктов MikroTik Switch.

SwOS настраивается через веб-браузер, что позволяет управлять портами, применять фильтры MAC, настраивать VLAN, зеркальный трафик, применять ограничение полосы пропускания и даже настраивать некоторые заголовки MAC и IP полей.

Эту модель рекомендуется использовать с оптическими модулями MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D, S-55DLC80D, S-RJ01, S-4554LC80D и S-3553LC20D (не входит в комплект поставки).

### Краткие характеристики Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

- Процессор  
Taifatech TF470
- Объем оперативной памяти  
Embedded 96K SRAM
- Размер хранилища данных  
128 KB
- Тип хранилища данных  
FLASH
- Интерфейсы  
(5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт
- Обменная способность  
12 Gbps
- Операционная система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

SwitchOS

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V, Passive PoE

- Максимальная потребляемая мощность

5 W (без подключений); 53 W

- PoE порты

PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether2-Ether5, Passive PoE

- Макс. выходная мощность на порт

1 A (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

2 A

- Размеры

113 x 139 x 28 мм

- Диапазон температур

-25... +65°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

Процессор	Taifatech TF470
Объем оперативной памяти	Embedded 96K SRAM
Размер хранилища данных	128 KB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт
Операционная система	SwitchOS
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	5 W (без подключений); 53 W
Диапазон температур	-25... +65°C
Размеры	113 x 139 x 28 мм
Макс. выходная мощность на порт	1 A (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	2 A
Обменная способность	12 Gbps
PoE порты	PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether2-Ether5, Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

---

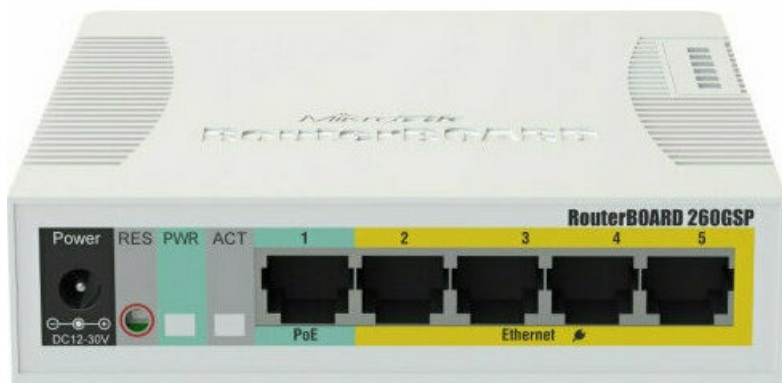

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>