


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на PowerLine адаптер MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi) (PL7510Gi)**

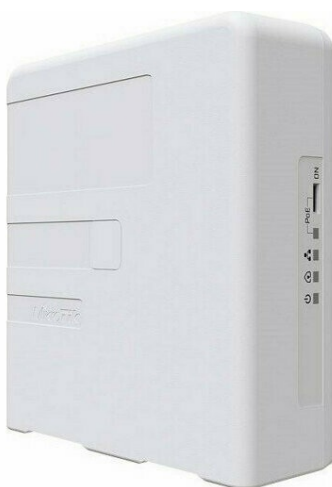

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание PL7510Gi

---

Характеристики товара

---

Фото PL7510Gi

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание PowerLine адаптер MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi)

Supports Data over Powerlines, one Gigabit Ethernet port with PoE-out, removable power cord

Интеллектуальный адаптер питания MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi) - это аксессуар для расширения существующей домашней или офисной Wi-Fi сети без прокладки дополнительного сетевого кабеля. С PWR-LINE PRO вы можете достичь реальной скорости до 600 Mbps.

PWR-LINE PRO работает на базе чипсета QCA7550. Объем оперативной памяти составляет 16 MB, памяти для хранения данных предусмотрено 4 MB.

Компактное (94 x 105 x 32 мм) PowerLine устройство оснащено одним Gigabit Ethernet портом с поддержкой питания PoE out Passive 24 V.

Технология HomePlug AV (PowerLine, PCL) - способ подключения сетевых устройств и передачи данных через домашнюю или офисную электропроводку. Для работы нужно минимум два PowerLine адаптера. Один из них подключается непосредственно к LAN порту роутера, а второй к электрической розетке в помещении, куда не доходит сигнал. Они будут связаны друг с другом через линию электропередачи. Вы можете установить до восьми устройств PWR-LINE для дальнейшего построения сети.

#### Совместимые устройства:

PWR-LINE (PL7400), PWR-LINE AP (PL7411-2nD), hAP ac<sup>2</sup> (RBD52G-5HacD2HnD-TC), RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, hAP lite (RB941-2nD), hAP mini (RB931-2nD), hAP lite tower (RB941-2nD-TC), mAP (RBmAP2nD) и mAP Lite (RBmAPL-2nD).

PWR-LINE PRO лучше всего работает с другими продуктами серии PL75xx, но также обратно совместим с PL64xx и PL74xx.

#### Краткие характеристики PowerLine адаптер MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi)

- PLC чипсет  
QCA7550
- Стандарт  
HomePlug AV2
- Объем оперативной памяти  
16 MB
- Хранилище  
4 MB Flash

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Сетевой интерфейс
  - (1) 10/100/1000 Ethernet порт
- PoE Out
  - Passive PoE 24V
- Макс. выходная мощность на порт
  - 350 mA (input < 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out
  - 350 mA
- Тип штекера
  - IEC C5
- Частота переменного тока
  - 50-60 Hz
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
  - 100 - 240 V
- Максимальное энергопотребление
  - 14 W (5 W без подключений)
- Длина кабеля питания
  - 30 см
- Диапазон температур
  - 40C .. +60°C
- Размеры
  - 94 x 105 x 32 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики PowerLine адаптер MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi)

Объем оперативной памяти	16 MB
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100 - 240 V
Диапазон температур	-40C .. +60°C
Размеры	94 x 105 x 32 мм
Макс. выходная мощность на порт	350 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	350 mA
Максимальное энергопотребление	14 W (5 W без подключений)
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
PoE out	Passive PoE 24V
PLC чипсет	QCA7550
Тип штекера	IEC C5
Стандарт	HomePlug AV2
Хранилище	4 MB Flash
Частота переменного тока	50-60 Hz
Длина кабеля питания	30 см

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото PowerLine адаптер MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>