


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Крепление MikroTik quickMOUNT (QM) (QM)

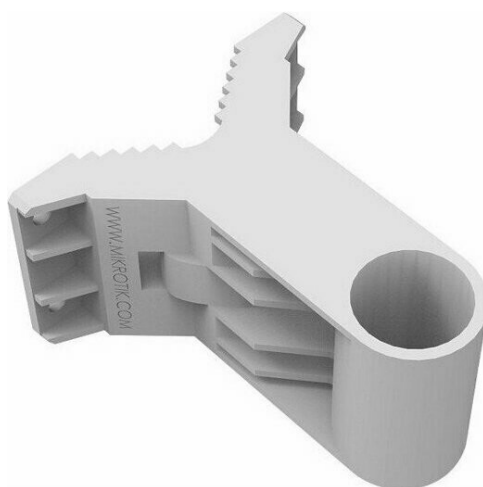

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание QM

Характеристики товара

Фото QM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Крепление MikroTik quickMOUNT (QM)

Basic wall mount adapter for small point to point and sector antennas quickMOUNT for small antennas

MikroTik QuickMOUNT - это базовый адаптер для настенного крепления небольших точек доступа (SXT, Omnitik, BaseBox) и секторных антенн.

Устанавливается на стену или используется в качестве адаптера, обеспечивающего надежную установку. QuickMOUNT дает возможность поворачивать антенну в пределах 190°.

С помощью quickMOUNT можно одновременно расположить две точки доступа SXT, создавая таким образом ретранслятор точки доступа или расширяя охват сектора.

Краткие характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT (QM)

- Размеры
96x107.5x56 мм
- Диаметр трубы
35 мм (65 мм максимум)
- Максимальный вес антенны
1.5 кг
- Совместимые устройства
Серия SXT, Omnitik, сторонние антенны, предназначенные для монтажа на столб
- Угол поворота для устройств MikroTik
190°
- Максимальная ветровая нагрузка
100N
- Рабочая температура
±40° C
- Материал
anvilNITE™

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT (QM)

Размеры	96x107.5x56 мм
Рабочая температура	±40° C
Совместимые устройства	Серия SXT, Omnitik, сторонние антенны, предназначенные для монтажа на столб
Материал	anvilNITE™
Диаметр трубы	35 мм (65 мм максимум)
Максимальный вес антенны	1.5 кг
Угол поворота для устройств MikroTik	190°
Максимальная ветровая нагрузка	100N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Фото Крепление MikroTik quickMOUNT (QM)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

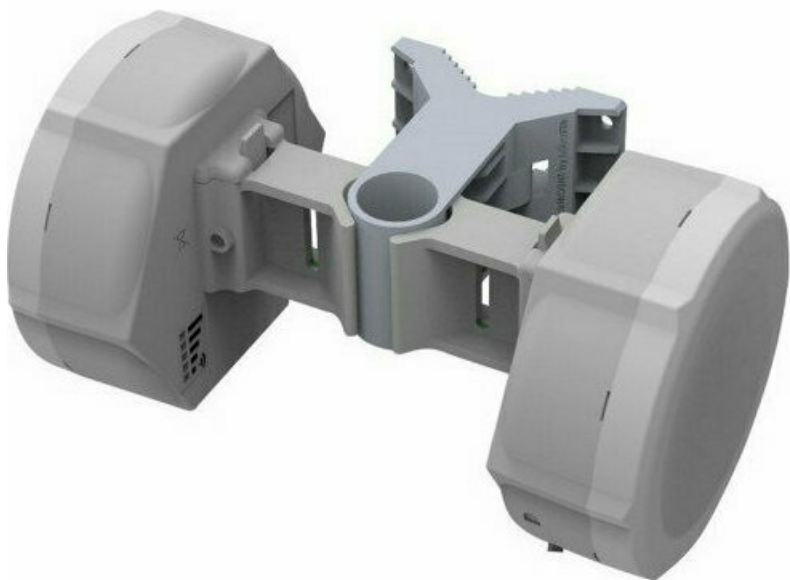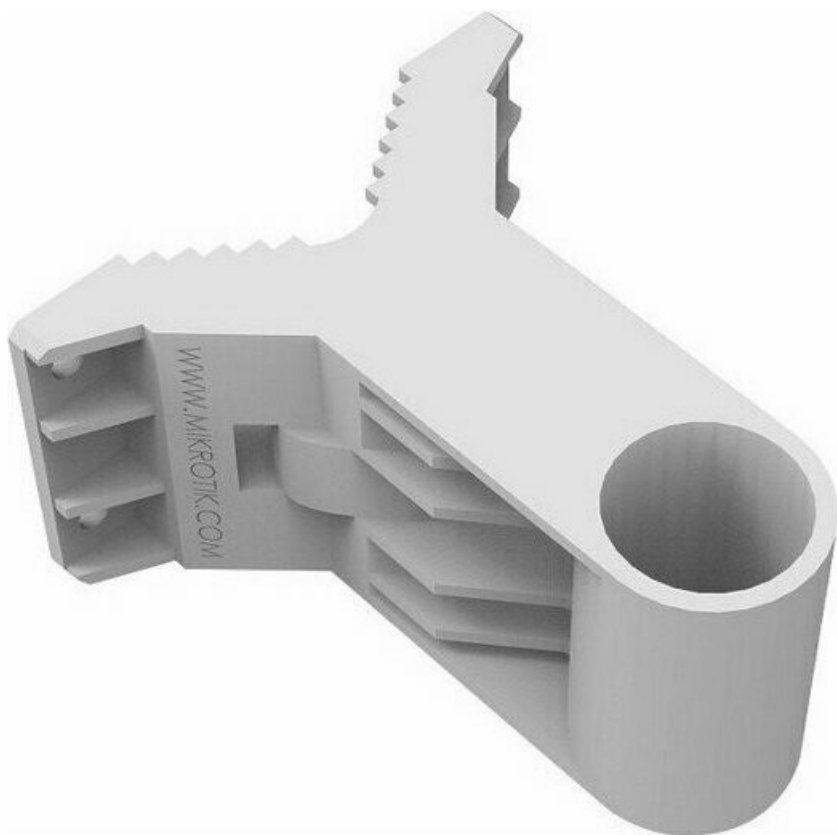

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7