

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD 450Gx4 (RB450Gx4) (RB450Gx4)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB450Gx4

Характеристики товара

Фото RB450Gx4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik RouterBOARD 450Gx4 (RB450Gx4)

Four core 716MHz Atheros CPU, 1 GB RAM, 5 Gigabit LAN ports, PoE OUT on port #5, RouterOS L5

MikroTik RB450Gx4 - это маршрутизатор с четырехъядерным процессором IPQ-4019 с тактовой частотой 716 MHz, оперативной памятью 1 GB, NAND памятью 512 MB, пятью Gigabit Ethernet портами, серийным портом RS232 и слотом для microSD карт.

RB450Gx4 поставляется без корпуса и блока питания. Форм-фактор устройства идентичен предыдущим сериям MikroTik RB850 и RB450, поэтому его можно использовать для замены старой платы.

Питание устройства осуществляется как через DC разъем (10-57 V), так и по стандарту PoE 802.3af/at. Питание других устройств обеспечивает выход PoE (Passive PoE) на Ethernet порту №5.

Предустановленная операционная система - MikroTik RouterOS 5-го уровня. Устройство поддерживает аппаратное шифрование IPsec. Максимальная скорость передачи данных достигает 1973.4 Mbps.

Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 450Gx4 (RB450Gx4)

- Процессор
IPQ-4019
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти
1 GB
- Хранилище данных
512 MB NAND, 2 MB FLASH
- Сетевой интерфейс
(5) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) microSD слот, (1) серийный порт RS232
- Операционная система
RouterOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Уровень лицензии
5
- PoE in
802.3af/at
- Разъем питания
3 (PoE-IN, DC jack)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V
- PoE out
Ether5 Passive PoE
- Макс. выходная мощность на порт
500 mA (input > 30 V); 500 mA (input < 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out
500 mA
- Максимальная потребляемая мощность
16 W, 4 W (без подключений)
- Рабочая температура
-40C .. +70°C
- Размеры
90 x 115 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 450Gx4 (RB450Gx4)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	1 GB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Разъем питания	3 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V
Максимальная потребляемая мощность	16 W, 4 W (без подключений)
Размеры	90 x 115 мм
Макс. выходная мощность на порт	500 mA (input > 30 V); 500 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	500 mA
Сетевой интерфейс	(5) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) microSD слот, (1) серийный порт RS232
PoE out	Ether5 Passive PoE
Хранилище данных	512 MB NAND, 2 MB FLASH
PoE in	802.3af/at

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Рабочая температура

-40С .. +70°С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>


Фото Плата MikroTik RouterBOARD 450Gx4 (RB450Gx4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

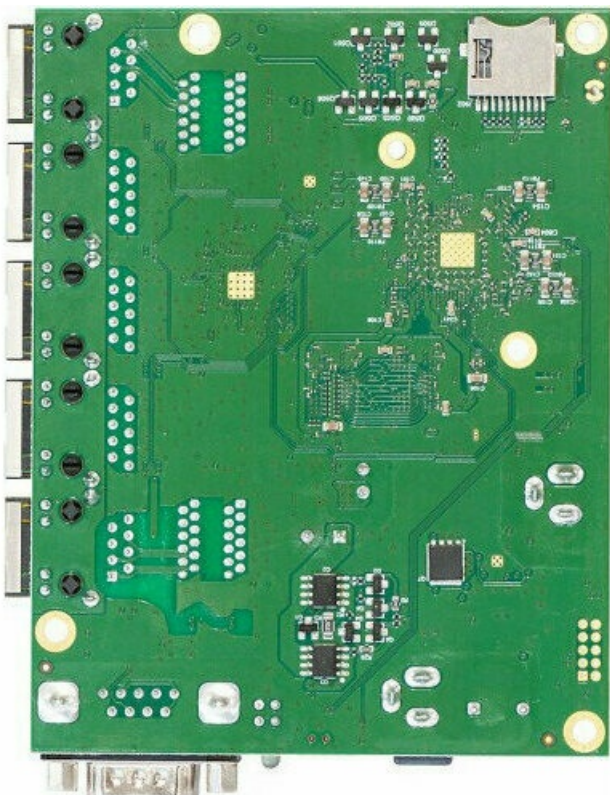

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>