


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik hEX PoE lite (RB750UPr2) (RB750UPr2)**

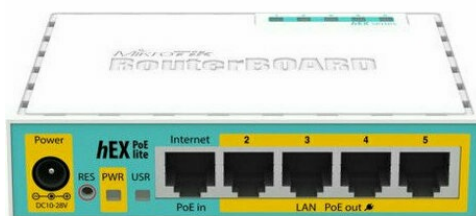

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RB750UPr2

---

Характеристики товара

---

Фото RB750UPr2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Маршрутизатор MikroTik hEX PoE lite (RB750UPr2)

QCA9531 650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (4 для PoE out), USB, RouterOS L4, plastic case, PSU

Небольшой маршрутизатор MikroTik hEX PoE lite оснащен пятью сетевыми интерфейсами и USB портом. Устройство поддерживает функцию передачи питания по Passive PoE: порты со второго по пятый могут питать другие PoE совместимые устройства с таким же напряжением, как на роутере. Максимально устройство может выдать до 1 А на порт или до 2 А на все порты.

**Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD**

### Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX PoE lite (RB750UPr2)

- Процессор  
QCA9531
- Номинальная частота процессора  
650 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
64 MB
- Размер хранилища данных  
16 MB
- Тип хранилища данных  
FLASH
- Интерфейсы  
(5) 10/100 Ethernet портов; (1) USB type A
- Операционная система  
RouterOS
- Уровень лицензии  
4

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Источник питания  
24V, 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE
- Поддерживаемые форматы входного напряжения  
8-30 V, Passive PoE
- Разъем питания  
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддержка PoE  
PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether2-Ether5, Passive PoE
- Макс. выходная мощность на порт  
1 A (input < 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out  
2 A
- Максимальная потребляемая мощность  
3 W (без подключений); 51 W
- Диапазон температур  
-30... +70°C
- Размеры  
113x89x28 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX PoE lite (RB750UPr2)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(5) 10/100 Ethernet портов; (1) USB type A
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	3 W (без подключений); 51 W
Диапазон температур	-30... +70°C
Размеры	113x89x28 мм
Поддержка PoE	PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether2-Ether5, Passive PoE
Макс. выходная мощность на порт	1 A (input < 30 V)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

Макс. общая мощность PoE out

2 A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Маршрутизатор MikroTik hEX PoE lite (RB750UPr2)

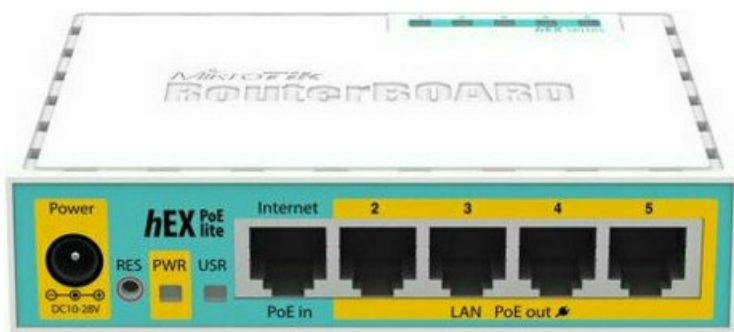

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>