

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) (RB760iGS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB760iGS

Характеристики товара

Фото RB760iGS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)

Dual Core 880 MHz CPU, 256MB RAM, 5 x Gigabit LAN портов, 1 x SFP порт, 1x USB порт, 1 x MicroSD слот, PoE out на порту #5, RouterOS L4

hEX S (RB760iGS) от компании MikroTik - это 5-портовый гигабитный маршрутизатор для установки в местах, где не требуется поддержка Wi-Fi. Новая модель оснащена SFP портом и поддерживает PoE out на последнем порту.

Это доступное по цене, небольшое по размеру и простое в использовании, но достаточно мощное устройство. Поставляется с двухъядерным процессором MT7621A с тактовой частотой 880 MHz и объемом оперативной памяти 256 MB, что гарантирует высокую производительность как при гигабитном подключении, так и использовании протокола шифрования IPsec.

Маршрутизатор поддерживает все расширенные конфигурации предустановленной операционной системы RouterOS 4-го уровня.

Наличие порта SFP 1.25G позволяет напрямую, без использования конвертера, подключаться к оптоволокну. Так как устройство не поддерживает Wi-Fi, с помощью PoE Out на порту Ether5 можно расширить его функционал, подключив к нему точку доступа, запитанную посредством Passive PoE (до 57V).

Порт USB2.0 и слот для карт памяти microSD можно использовать для подключения 3G/4G/LTE модемов или внешнего накопителя, а карту microSD для хранения системных журналов, размещения файлов HotSpot или для системы мониторинга The Dude.

Совместимые трансиверы:

- MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)

- Процессор
MT7621A
- Номинальная частота процессора
880 MHz
- Количество ядер процессора
2
- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

256 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP; (1) USB type A; (1) MicroSD

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12-57 V

- Поддержка PoE

PoE in: 802.3af/at; PoE out: Ether5, Passive PoE

- Макс. выходная мощность на порт

500 mA (input > 30 V); 500 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

500 mA

- Максимальная потребляемая мощность

6 W (без подключений), 24 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Диапазон температур

-40... +70°C

- Размеры

113x89x28 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)

Процессор	MT7621A
Номинальная частота процессора	880 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP; (1) USB type A; (1) MicroSD
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12-57 V
Максимальная потребляемая мощность	6 W (без подключений), 24 W
Диапазон температур	-40... +70°C
Размеры	113x89x28 мм
Поддержка PoE	PoE in: 802.3af/at; PoE out: Ether5, Passive PoE
Макс. выходная мощность на порт	500 mA (input > 30 V); 500 mA (input < 30 V)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Макс. общая мощность PoE out

500 mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

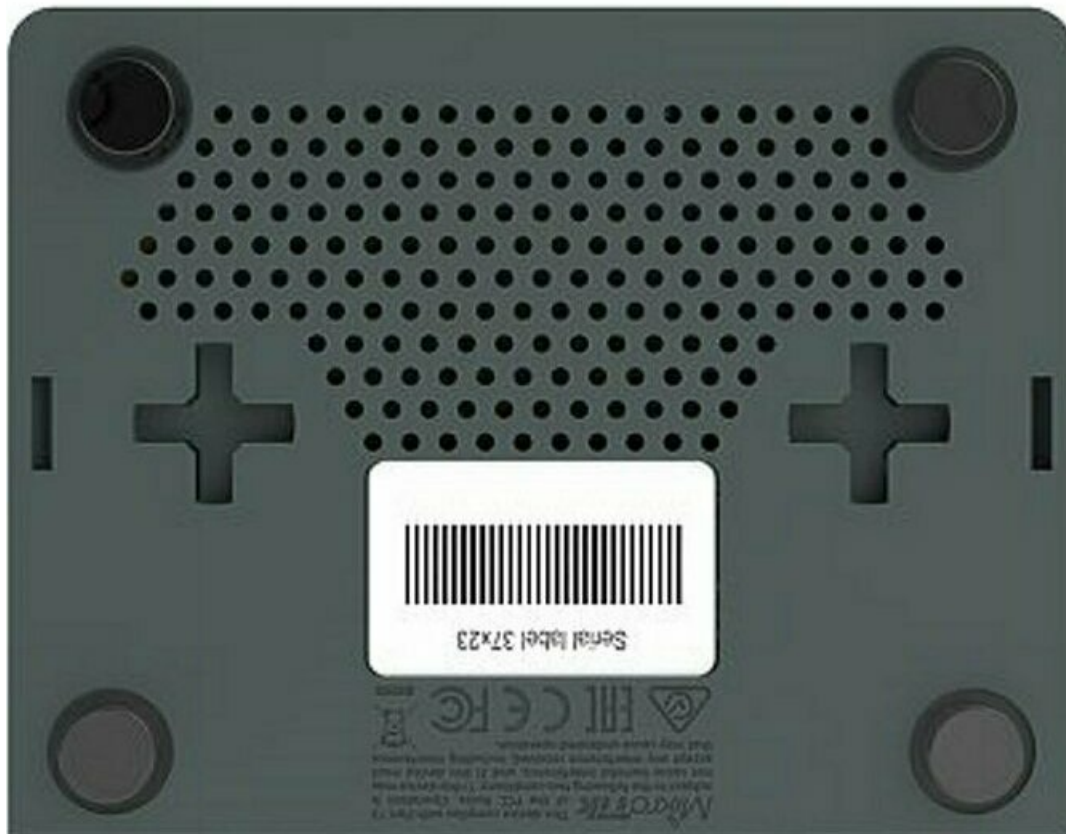

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>