


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPacD) (RB911G-5HPacD)

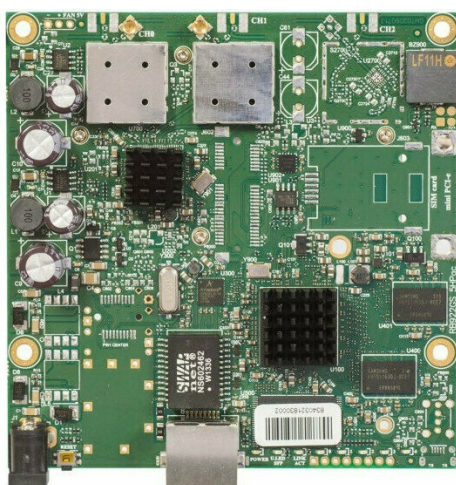

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB911G-5HPacD

Характеристики товара

Фото RB911G-5HPacD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPacD)

720Mhz Atheros CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, built-in 5Ghz 802.11a/c 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3

MikroTik RB911G-5HPacD - материнская плата с рабочим диапазоном 5 GHz и поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11ac. Оснащена мощным процессором QCA9557 720 MHz и 128 MB оперативной памяти, двумя MMCX коннекторами для подключения внешних антенн, гигабитным Ethernet портом с Auto-MDI/X. Максимальная мощность встроенной радиокарты достигает 31 dBm. Предустановленная операционная система RouterOS L3 поможет настроить устройство для работы в качестве маршрутизатора, брандмауэра, менеджера пропускной способности, CPE.

Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPacD)

- Диапазон частот
5 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9557
- Номинальная частота процессора
720 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Хранилище данных
128 MB NAND
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100/1000 Ethernet порт
- Операционная система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Максимальная мощность передатчика

31 dBm

- Количество каналов

2

- Коннекторы

(2) MMCX

- PoE in

Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V

- Максимальная потребляемая мощность

12 W

- Рабочая температура

-40C .. +70°C

- Размеры

105 x 105 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPacD)

Процессор	QCA9557
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	12 W
Размеры	105 x 105 мм
Диапазон частот	5 GHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Максимальная мощность передатчика	31 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Количество каналов	2
Хранилище данных	128 MB NAND
PoE in	Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Рабочая температура -40С .. +70°С

Коннекторы (2) MMCX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPacD)

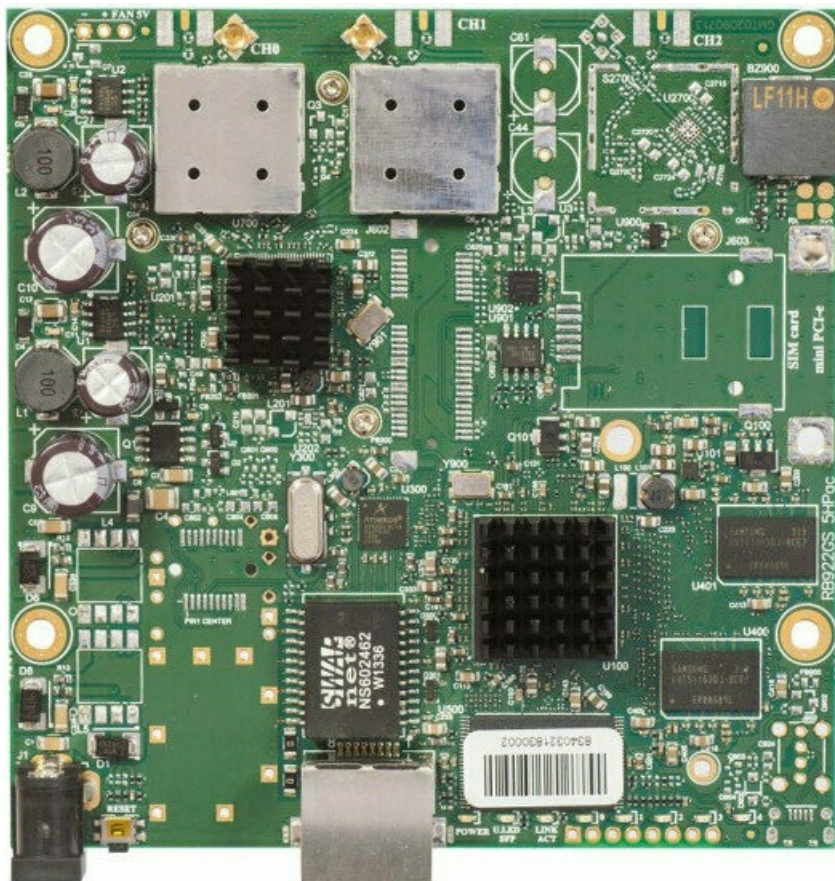

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>