


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPnD) (RB911G-5HPnD)

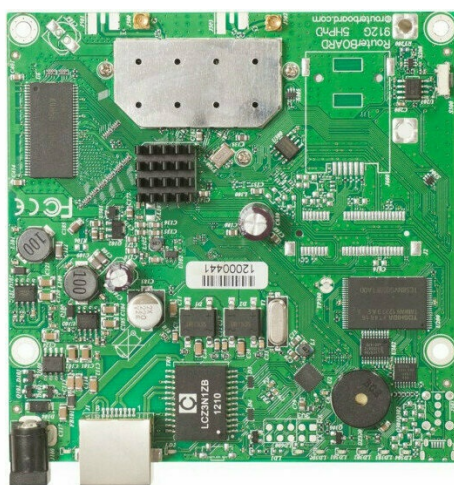

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB911G-5HPnD

Характеристики товара

Фото RB911G-5HPnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPnD)

600Mhz Atheros CPU, 32MB RAM, 1xGigabit LAN, built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3

MikroTik RB911G-5HPnD - материнская плата со встроенной радиокартой мощностью 30 dB для диапазона 5 GHz и поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 a/n. Оборудована процессором Atheros AR9342 с частотой 600 MHz, 32 MB оперативной памяти, двумя MMCX коннекторами для подключения внешних антенн. Оснащена 10/100/1000 Ethernet портом и встроенной защитой от электростатического разряда 16 kV.

Предустановленная операционная система RouterOS L3 позволяет настроить устройство для работы в качестве маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE).

Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPnD)

- Диапазон частот
5 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9342
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Хранилище данных
128 MB NAND
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100/1000 Ethernet порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
3
- Максимальная мощность передатчика
30 dBm
- Количество каналов
2
- PoE in
Passive PoE
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
8-30 V
- Максимальная потребляемая мощность
11 W
- Рабочая температура
-40C .. +70°C
- Размеры
105 x 105 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPnD)

Процессор	AR9342
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	11 W
Размеры	105 x 105 мм
Диапазон частот	5 GHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Количество каналов	2
Хранилище данных	128 MB NAND
PoE in	Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Рабочая температура

-40С .. +70°С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Плата MikroTik RouterBOARD 911G (RB911G-5HPnD)

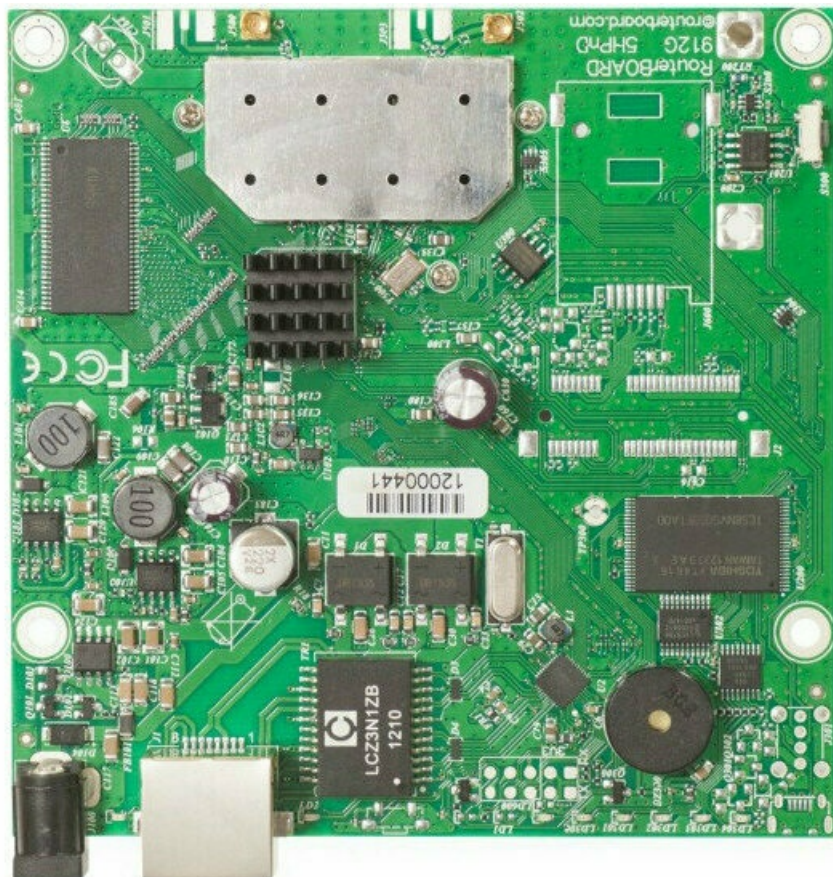

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>