


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-2HPnD) (RB912UAG-2HPnD)

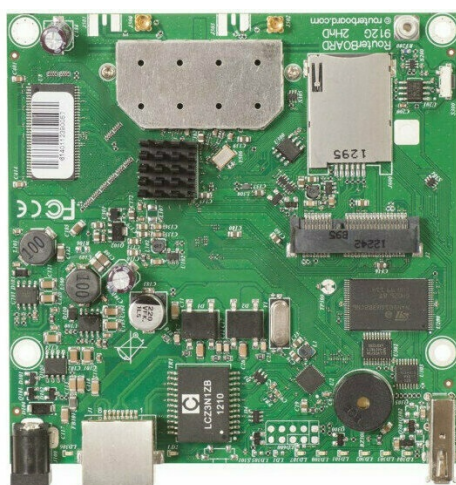

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB912UAG-2HPnD

Характеристики товара

Фото RB912UAG-2HPnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-2HPnD)

600Mhz Atheros CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, miniPCIe, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L4

MikroTik RB912UAG-2HPnD - материнская плата с мощным (30 dBm) встроенным радимодулем с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 b/g/n в частотном диапазоне 2.4 GHz. Оснащена процессором Atheros AR9342 с частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти, гигабитным Ethernet портом, USB портом, слотом MiniPCI-e для беспроводной сети 802.11 или 3G модема, слотом для SIM-карты и встроенной защитой от электростатического разряда 16 kV.

Предустановленная операционная система - RouterOS 4 позволяет настроить устройство для работы в качестве маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE).

Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-2HPnD)

- Диапазон частот

2.4 GHz

- Беспроводной стандарт

802.11b/g/n

- Процессор

AR9342

- Номинальная частота процессора

600 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Хранилище данных

128 MB NAND

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот, (1) USB type A порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
30 dBm
- Количество каналов
2
- Коннекторы
(2) MMCX
- PoE in
Passive PoE
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
8-30 V
- Максимальная потребляемая мощность
10 W
- Рабочая температура
-40C .. +70°C
- Размеры
105 x 105 мм
- Вес
67 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-2HPnD)

Процессор	AR9342
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	10 W
Размеры	105 x 105 мм
Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот, (1) USB type A порт
Количество каналов	2
Вес	67 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Хранилище данных	128 MB NAND
------------------	-------------

PoE in	Passive PoE
--------	-------------

Рабочая температура	-40C .. +70°C
---------------------	---------------

Коннекторы	(2) MMCX
------------	----------


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-2HPnD)

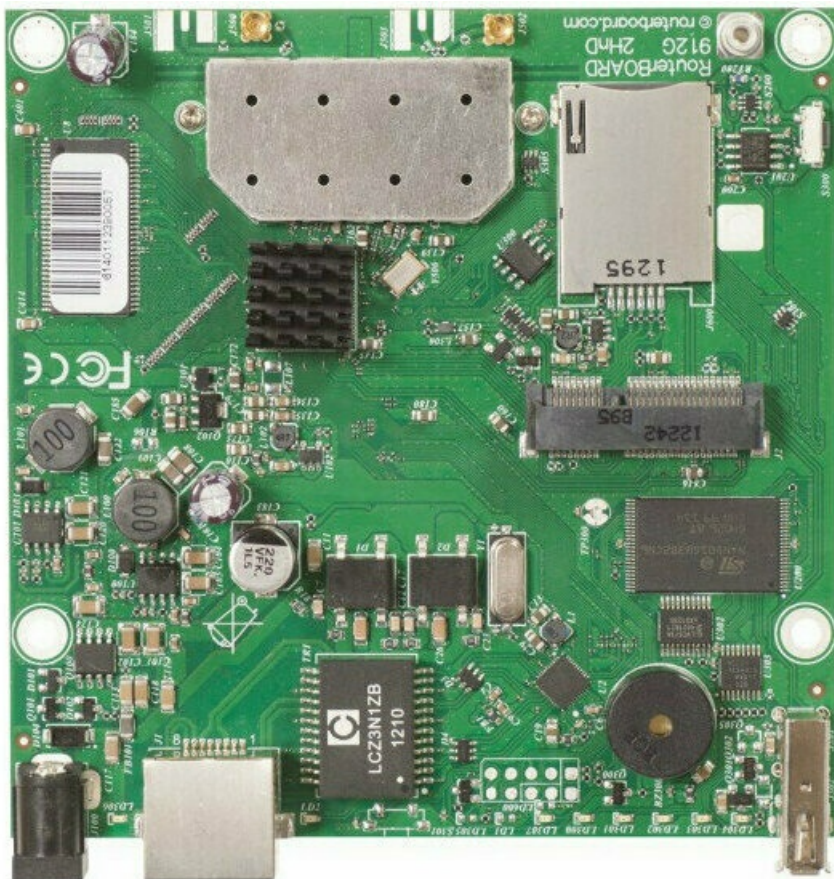

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>