


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-5HPnD) (RB912UAG-5HPnD)

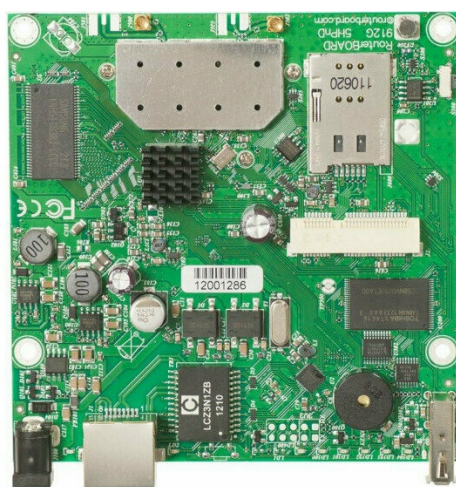

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB912UAG-5HPnD

Характеристики товара

Фото RB912UAG-5HPnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-5HPnD)

600Mhz Atheros CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, miniPCIe, built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L4

MikroTik RB912UAG-5HPnD - материнская плата со встроенной радиокартой мощностью 30 dBm для диапазона 5 GHz и поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11a/n. Оснащена процессором Atheros AR9342 с частотой 600 MHz, 64 MB оперативной памяти, MMCX коннектором для подключения внешних антенн, гигабитным Ethernet и USB портами, MiniPCI-e слотом для беспроводной сети 802.11 или 3G, слотом для SIM карт, а также встроенной защитой от электростатического разряда 16 kV.

Предустановленная операционная система RouterOS 4 позволяет настроить устройство для работы в качестве маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE). Есть кнопка Reset, устройство звуковой сигнализации, светодиодный индикатор сигнала и состояния.

Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-5HPnD)

- Диапазон частот
5 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9342
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Хранилище данных
128 MB NAND
- Сетевой интерфейс

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот, (1) USB type A порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Количество каналов

2

- Коннекторы

(2) MMCX

- PoE in

Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V

- Максимальная потребляемая мощность

14 W

- Рабочая температура

-40C .. +70°C

- Размеры

105 x 105 мм

- Вес

67 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-5HPnD)

Процессор	AR9342
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	14 W
Размеры	105 x 105 мм
Диапазон частот	5 GHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот, (1) USB type A порт
Количество каналов	2
Вес	67 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Хранилище данных	128 MB NAND
------------------	-------------

PoE in	Passive PoE
--------	-------------

Рабочая температура	-40C .. +70°C
---------------------	---------------

Коннекторы	(2) MMCX
------------	----------


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Плата MikroTik RouterBOARD 912UAG (RB912UAG-5HPnD)

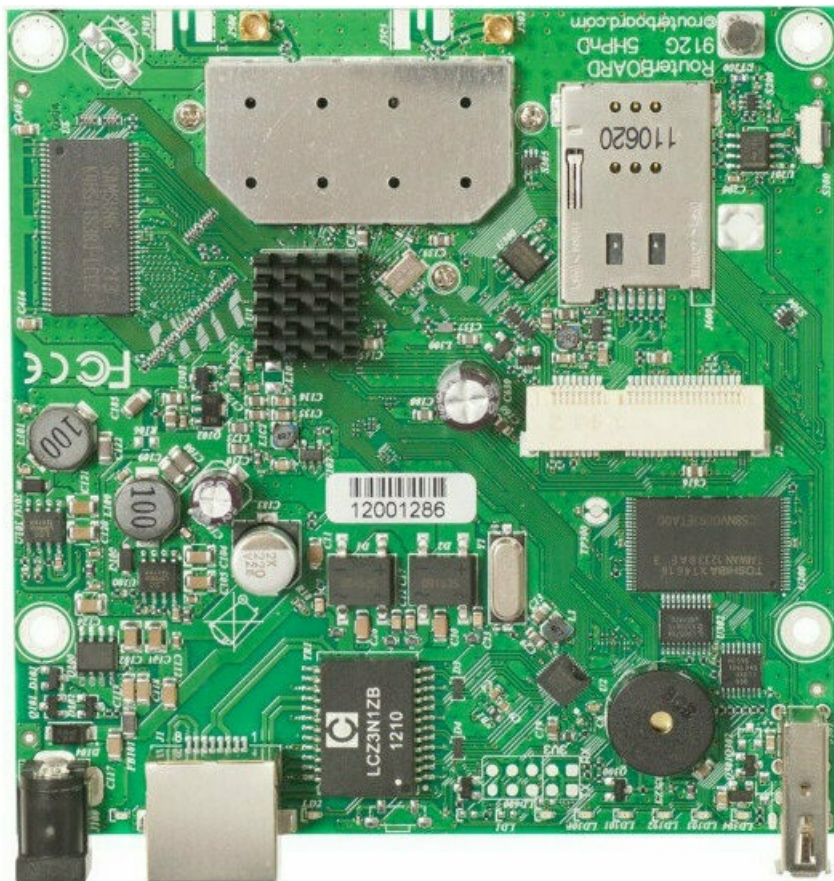

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>