

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD 922UAGS (RB922UAGS-5HPacD) (RB922UAGS-5HPacD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB922UAGS-5HPacD

Характеристики товара

Фото RB922UAGS-5HPacD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik RouterBOARD 922UAGS (RB922UAGS-5HPacD)

720MHz Atheros CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, 1xSFP, miniPCIe, SIM slot, built-in 5Ghz 802.11a/c 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L4

MikroTik RB922UAGS-5HPacD - материнская плата со встроенным радиомодулем мощностью 31 dBm с поддержкой стандартов беспроводной связи 802.11 a/n/ac (скорость передачи данных достигает 866 Mbps и ширина каналов 20/40/80 MHz). Оснащена процессором QCA9557 с тактовой частотой 720 MHz и 128 MB оперативной памяти, гигабитным Ethernet, SFP и USB портами, а также MiniPCI-e слотом для модема 3G/4G или другой беспроводной карты и Mini SIM слотом для установки SIM карт сотовых операторов. Предусмотрено также два MMCX коннектора для подключения внешних антенн.

Устройство поставляется с предустановленной операционной системой RouterOS L4. Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 922UAGS (RB922UAGS-5HPacD)

- Диапазон частот
5 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9557
- Номинальная частота процессора
720 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Хранилище данных
128 MB NAND
- Сетевой интерфейс

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) SFP порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот, (1) USB type A порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

31 dBm

- Количество каналов

2

- Коннекторы

(2) MMCX

- PoE in

Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V

- Максимальная потребляемая мощность

17 W

- Рабочая температура

-40C .. +70°C

- Размеры

105 x 105 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD 922UAGS (RB922UAGS-5HPacD)

Процессор	QCA9557
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Максимальная потребляемая мощность	17 W
Размеры	105 x 105 мм
Диапазон частот	5 GHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Максимальная мощность передатчика	31 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) SFP порт, (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот, (1) USB type A порт
Количество каналов	2
Хранилище данных	128 MB NAND

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

PoE in

Passive PoE

Рабочая температура

-40C .. +70°C

Коннекторы

(2) MMCX


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Плата MikroTik RouterBOARD 922UAGS (RB922UAGS-5HPacD)

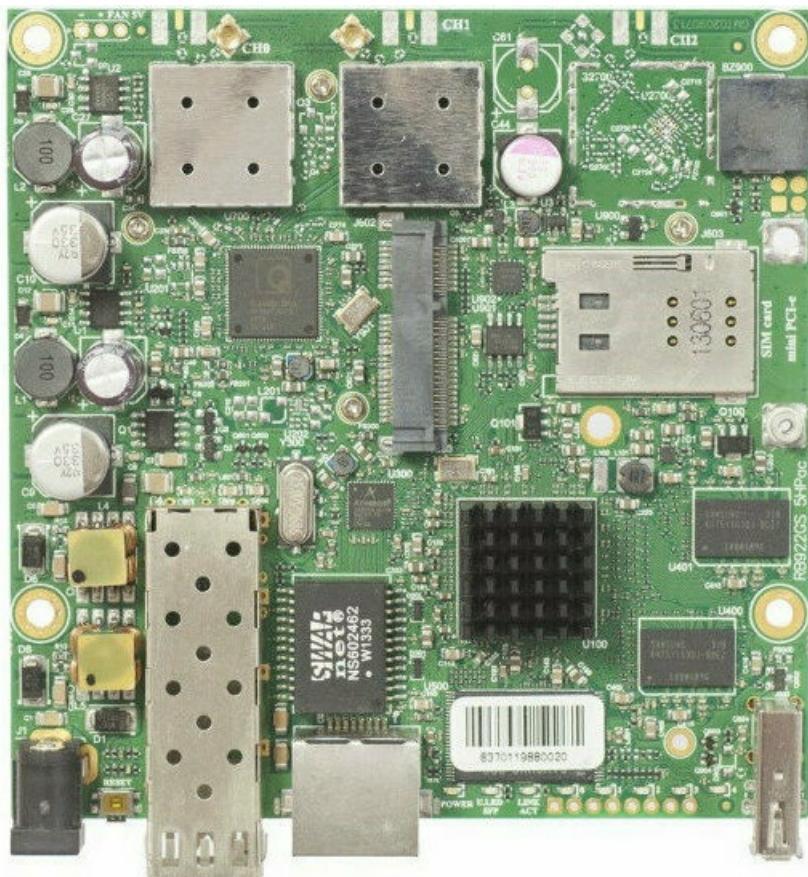

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>