


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC) (RB952Ui-5ac2nD-TC)

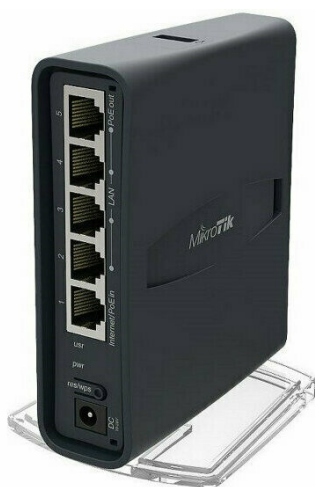

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB952Ui-5ac2nD-TC

Характеристики товара

Фото RB952Ui-5ac2nD-TC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)

650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz 802.11ac single chain wireless with integrated antenna, USB, tower case, PSU, RouterOS L4

hAP ac lite tower - новый форм-фактор двухдиапазонной точки доступа внутреннего исполнения от компании MikroTik, которая обеспечивает одновременное покрытие Wi-Fi для частот 2.4 и 5 GHz.

Устройство имеет компактные размеры и прекрасно подойдет для использования в любом доме или офисе (есть возможность настенного крепления). hAP ac lite может питаться от блока питания, пассивного PoE или блока питания с инжектором PoE.

Устройство обеспечивает функцию вывода PoE по 5-му порту, что позволяет питать другие PoE устройства с теми же параметрами напряжения. Максимальная нагрузка на порт 500 mA.

Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)

- Диапазон частот
2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

FLASH

- Сетевой интерфейс

(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

2.4 GHz - 22 dBm, 5 GHz - 23 dBm

- Усиление антенны

2.4 GHz - 1.5 dBi; 5 GHz - 2 dBi

- Ширина диаграммы направленности

360°

- Количество каналов

2.4 GHz - 2; 5 GHz - 1

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE-in: 10 - 28 V, DC jack: 10 - 28 V

- Максимальное энергопотребление

7 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Макс. выходная мощность на порт

500 mA

- Макс. общая мощность PoE out

500 mA

- Диапазон температур

-30C .. +70°C

- Размеры

34 x 119 x 98 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE-in: 10 - 28 V, DC jack: 10 - 28 V
Диапазон температур	-30C .. +70°C
Размеры	34 x 119 x 98 мм
Макс. выходная мощность на порт	500 mA
Макс. общая мощность PoE out	500 mA
Максимальное энергопотребление	7 W
PoE порты	PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2.4 GHz - 1.5 dBi; 5 GHz - 2 dBi
Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 22 dBm, 5 GHz - 23 dBm
Сетевой интерфейс	(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) USB type A
Количество каналов	2.4 GHz - 2; 5 GHz - 1
Ширина диаграммы направленности	360°


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)

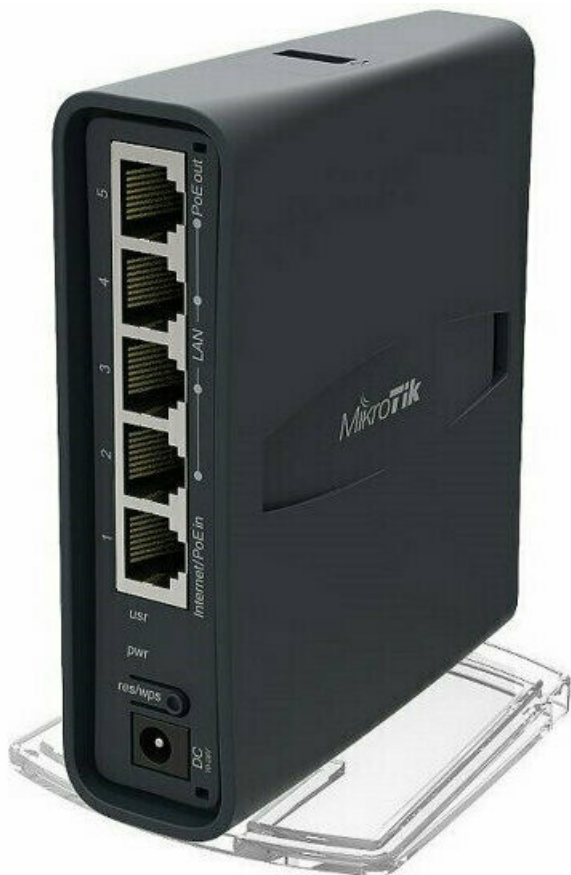

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

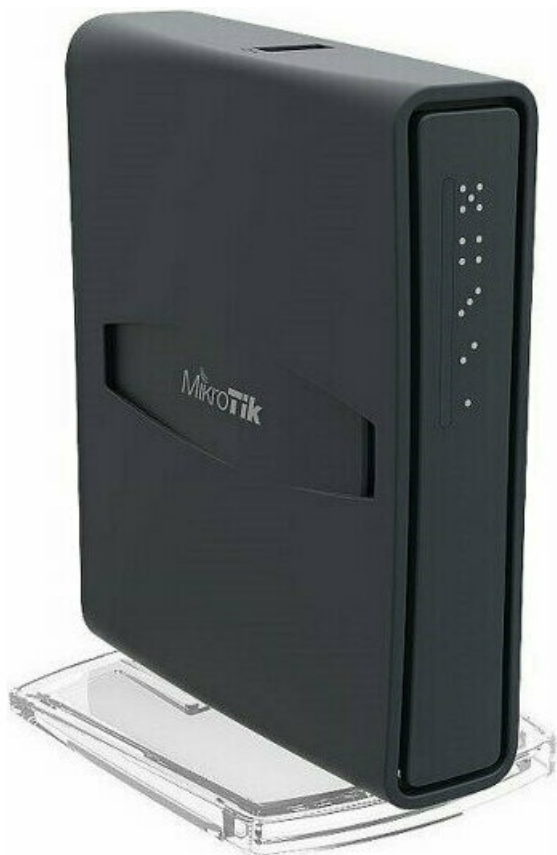

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>