

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD) (RBcAPL-2nD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBcAPL-2nD

Характеристики товара

Фото RBcAPL-2nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

AR9533 650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with 1.5dBi integrated antenna, RouterOS L4, plastic ceiling case, plastic wall case, PoE, PSU

MikroTik cAP lite представляет собой небольшую точку доступа и идеально подходит для использования в общественных местах, гостиничных комплексах, аэропортах, торговых центрах.

В комплекте с продуктом идут два корпуса, которые могут быть легко заменены, или, если есть необходимость индивидуального подхода и гармонии корпуса с окружающей средой, производитель предоставляет дизайн-файл для 3D-принтера.

cAP lite поддерживает протоколы 802.11 b/g/n MIMO 2x2 в частотном диапазоне 2.4 GHz и может питаться от витой пары (PoE). Скорость Wi-Fi составляет 300 Mbps. Это идеальный клиент для программного беспроводного контроллера MikroTik CAPsMAN, который позволяет управлять всеми беспроводными устройствами из одной точки.

В отличие от традиционного программного обеспечения контроллера, требующего отдельного ПК, CAPsMAN работает на любом RouterBOARD в вашей сети, что исключает дополнительные расходы на обслуживание такого ПК.

Устройство также может быть использовано в качестве автономной точки доступа с полным потенциалом RouterOS.

Оборудование сразу готово к работе, в комплекте корпуса и крепление для стены/потолка, PoE инжектор, адаптер питания, а также винты и гайки.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
QCA9533
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Ethernet порт, (1) microUSB type AB

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Усиление антенны

1.5 dBi

- Ширина луча антенны

360°

- Количество каналов

2

- Источник питания

Адаптер 24V 0.2A; PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

2 (PoE-IN, MicroUSB)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

MicroUSB: 5-5 V, PoE in: 10-60 V

- Максимальное энергопотребление

4 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

Настенный корпус: 88 x 52 x 20 мм. Потолочный корпус: ø 88 x 20 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)

Процессор	QCA9533
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	Адаптер 24V 0.2A; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (PoE-IN, MicroUSB)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	MicroUSB: 5-5 V, PoE in: 10-60 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	Настенный корпус: 88 x 52 x 20 мм. Потолочный корпус: ø 88 x 20 мм
Максимальное энергопотребление	4 W
Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	1.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика 22 dBm

Сетевой интерфейс (1) 10/100 Ethernet порт, (1) microUSB type AB

Количество каналов 2

Ширина луча антенны 360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik сAP lite (RBсAPL-2nD)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

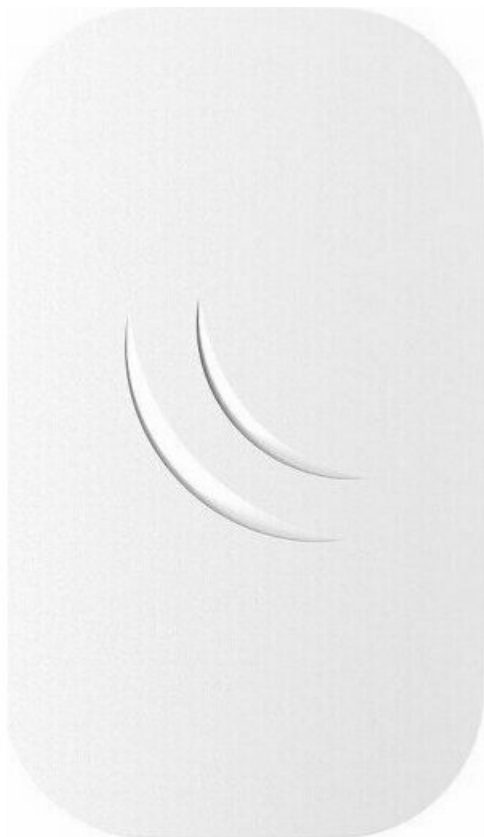

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>