


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

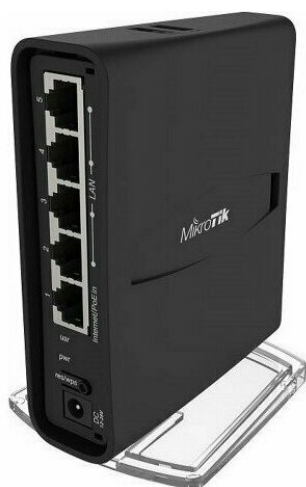

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBD52G-5HacD2HnD-TC

Характеристики товара

Фото RBD52G-5HacD2HnD-TC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

716MHz CPU, 128MB RAM, 5 x Gbit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, builtin 5GHz 802.11an/ac Dual Chain wireless with integrated antenna, USB, RouterOS L4, desktop/tower case, PSU

MikroTik hAP ac² - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который работает одновременно в частотных диапазонах 2.4 GHz и 5 GHz. Пять 10/100/1000 Ethernet портов обеспечивают гигабитные соединения для ваших проводных устройств, встроенный USB порт используется для подключения внешнего накопителя или 4G/LTE модема. Устройство поддерживает аппаратное ускорение IPsec.

MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC - это универсальное беспроводное устройство. Всенаправленные антенны обеспечивают бесперебойное покрытие в любом месте, а высокая мощность передатчика обеспечит хорошее соединение для мобильных устройств в вашем доме, офисе или общественном месте.

Универсальный корпус позволяет размещать устройство горизонтально или вертикально, а также предусмотрен комплект для крепления на стену.

Устройство предварительно настроено производителем, поэтому всё, что необходимо выполнить — это подключить питание, Ethernet кабель и начать пользоваться интернетом, подключаясь к беспроводной сети с SSID "MikroTik".

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

- Диапазон частот
2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор
IPQ-4018
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

128 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

2.4 GHz - 27 dBm, 5 GHz - 26 dBm

- Усиление антенны

2.4 GHz - 2.5 dBi; 5 GHz - 2.5 dBi

- Ширина диаграммы направленности

360°

- Количество каналов

2.4 GHz - 2; 5 GHz - 2

- Источник питания

24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 18-28 V, DC jack: 12 - 30 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальное энергопотребление

16 W (21 W с подключениями)

- Диапазон температур

-40С .. +50°С

- Размеры

34 x 119 x 98 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 18-28 V, DC jack: 12 - 30 V
Диапазон температур	-40C .. +50°C
Размеры	34 x 119 x 98 мм
Максимальное энергопотребление	16 W (21 W с подключениями)
Диапазон частот	2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2.4 GHz - 2.5 dBi; 5 GHz - 2.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 27 dBm, 5 GHz - 26 dBm
Сетевой интерфейс	(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) USB type A
Количество каналов	2.4 GHz - 2; 5 GHz - 2
Ширина диаграммы направленности	360°


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

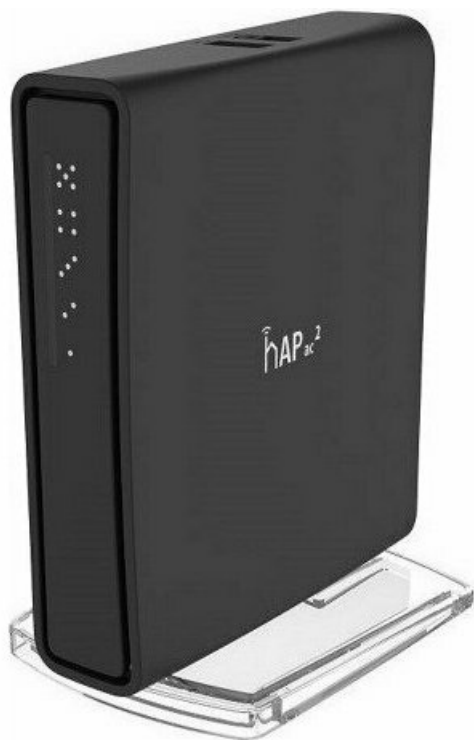

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10