

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD)
(RBDisc-5nD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBDisc-5nD

Характеристики товара

Фото RBDisc-5nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD)

21dBi 5GHz antenna, Dual Chain 802.11an wireless, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1 x LAN, PoE, PSU, pole mount, RouterOS L3

Точка доступа MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD) работает на частоте 5 GHz по беспроводному стандарту 802.11a/n на базе процессора AR9344 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Оснащена встроенной антенной с коэффициентом усиления 21 dBi и одним Ethernet портом с пропускной способностью 10/100 Mbps. Максимальная мощность радиомодуля - 25 dBm.

DISC Lite5 управляется операционной системой RouterOS с лицензией 3-го уровня, что позволяет использовать ее как в качестве клиентского устройства, так и для построения каналов связи точка-точка.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD)

- Диапазон частот
5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Сетевой интерфейс
 - (1) 10/100 Ethernet порт
- Операционная система
 - RouterOS
- Уровень лицензии
 - 3
- Максимальная мощность передатчика
 - 25 dBm
- Усиление антенны
 - 21 dBi
- Ширина луча антенны
 - 12°
- Поддержка MIMO
 - 2x2
- Количество каналов
 - 2
- Источник питания
 - 24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
 - 1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
 - 10-30 V, Passive PoE
- Максимальное энергопотребление
 - 6 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

-40С .. +70°С

- Размеры

∅ 265 мм; высота 80 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	∅ 265 мм; высота 80 мм
Максимальное энергопотребление	6 W
Диапазон частот	5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Усиление антенны	21 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	25 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	12°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

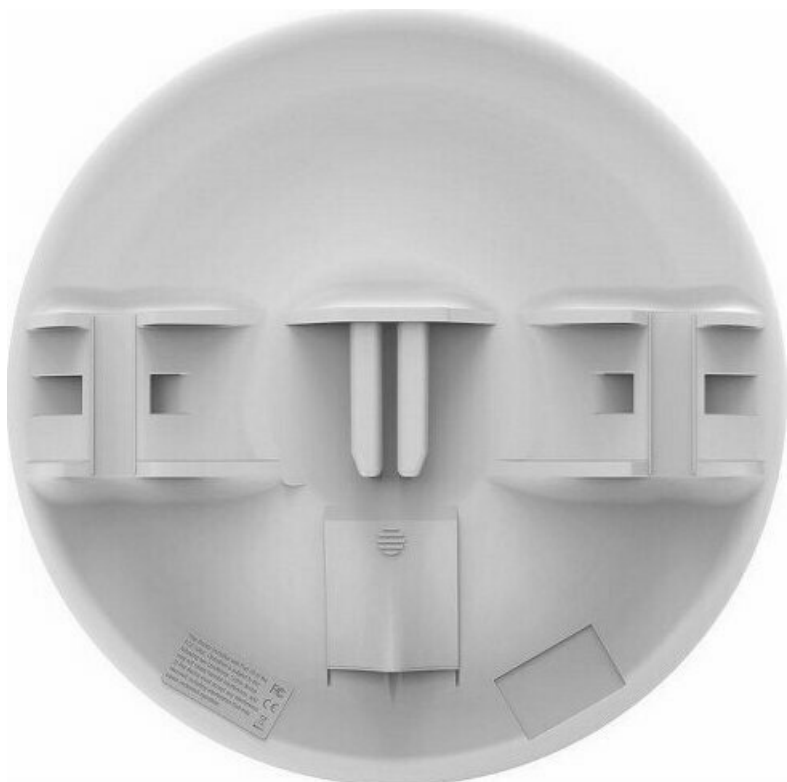

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>