

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik Disc Lite5 ac (RBDiscG-5acD)
(RBDiscG-5acD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBDiscG-5acD

Характеристики товара

Фото RBDiscG-5acD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik Disc Lite5 ac (RBDiscG-5acD)

21dBi 5GHz antenna, Dual Chain 802.11ac wireless, 716MHz CPU, 256MB RAM, 1 x Gigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L3

DISC Lite5 ac – новая точка доступа от компании MikroTik с рабочим частотным диапазоном 5150 – 5875 MHz, поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 a/n/ac и интегрированной антенной MIMO 2x2 с коэффициентом усиления 21 dBi. Угол формирования луча составляет 12°. Максимальная мощность радиомодуля достигает 25 dBm.

Устройство оборудовано четырехъядерным процессором IPQ-4018 с тактовой частотой 716 MHz, оперативной памятью 256 MB и 10/100/1000 Mbps Ethernet портом с Auto-MDI/X. Скорость Wi-Fi достигает 867 Mbps.

Предустановленная операционная система RouterOS уровня 3 позволяет использовать DISC Lite5 ac не только как клиентское устройство, но и для построения беспроводного моста.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik Disc Lite5 ac (RBDiscG-5acD)

- Диапазон частот
5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Процессор
IPQ-4018
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти
256 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Максимальная мощность передатчика

25 dBm

- Усиление антенны

21 dBi

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30 V, Passive PoE

- Максимальная потребляемая мощность

7 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

∅ 265 мм; высота 80 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik Disc Lite5 ac (RBDiscG-5acD)

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	7 W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	∅ 265 мм; высота 80 мм
Диапазон частот	5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Усиление антенны	21 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	25 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>


Фото Точка доступа MikroTik Disc Lite5 ac (RBDiscG-5acD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

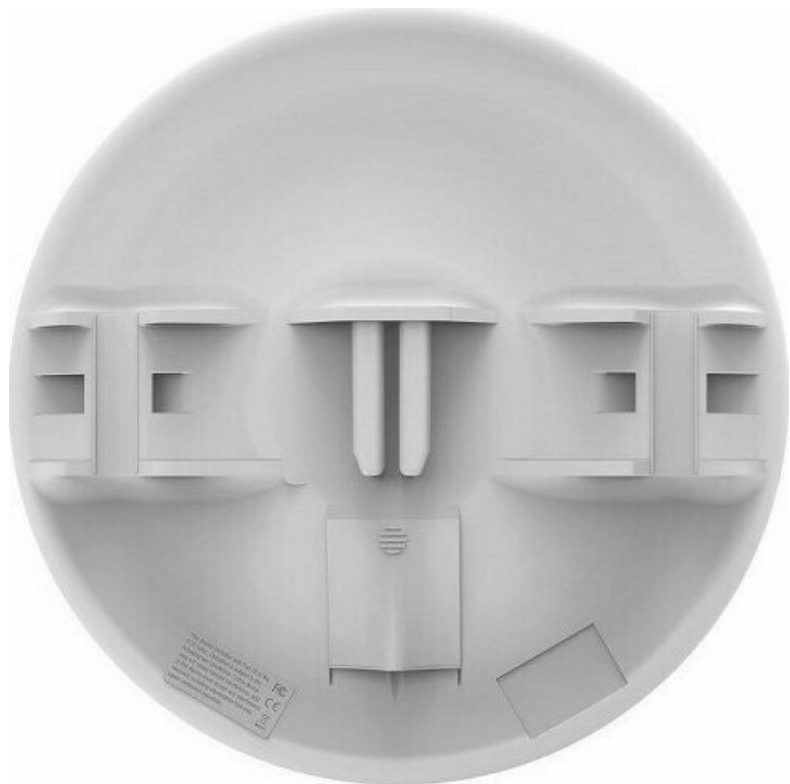

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10