


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL)
(RBLHG-5HPnD-XL)**

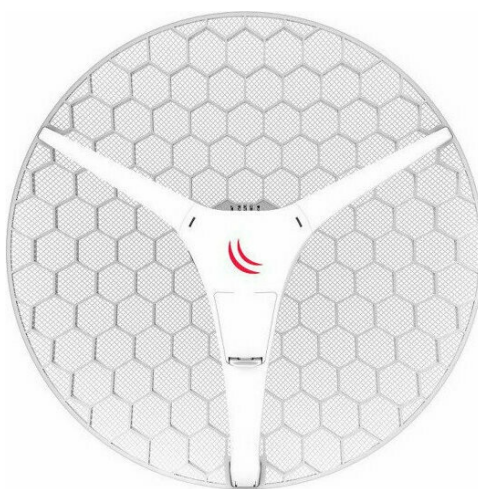

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLHG-5HPnD-XL

Характеристики товара

Фото RBLHG-5HPnD-XL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL)

27dBi 5GHz antenna, Dual Chain High Power 802.11an wireless, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1x LAN, POE, PSU, RouterOS L3

MikroTik LHG XL HP5 представляет собой внешнее беспроводное устройство с интегрированной двухполяризационной антенной с усилением 27 dBi.

Точка доступа работает в частотном диапазоне 5 GHz и поддерживает беспроводные стандарты 802.11 a/n с максимальной скоростью Wi-Fi 300 Mbps.

LHG XL HP5 оснащена радиомодулем с максимальной выходной мощностью 28 dBm.

Используется для построения каналов связи «точка-точка» на расстоянии до 40 км.

Благодаря встроенному в беспроводной блок антенному элементу отсутствуют потери в кабеле, а сетчатая конструкция рефлектора обеспечивает защиту от ветра.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL)

- Диапазон частот
5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100 Ethernet порт
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
3
- Максимальная мощность передатчика
28 dBm
- Усиление антенны
27 +/- 0.5 dBi
- Ширина луча антенны
6.4°
- Поддержка MIMO
2x2
- Количество каналов
2
- Источник питания
24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
10-30 V, Passive PoE
- Максимальное энергопотребление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

7 W

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

Ø 550 x 245 мм; упаковка 585 x 595 x 138 мм

- Вес

945 г; упаковка: 2.99 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	Ø 550 x 245 мм; упаковка 585 x 595 x 138 мм
Максимальное энергопотребление	7 W
Диапазон частот	5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Усиление антенны	27 +/- 0.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	28 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	945 г; упаковка: 2.99 кг
Ширина луча антенны	6.4°


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL)

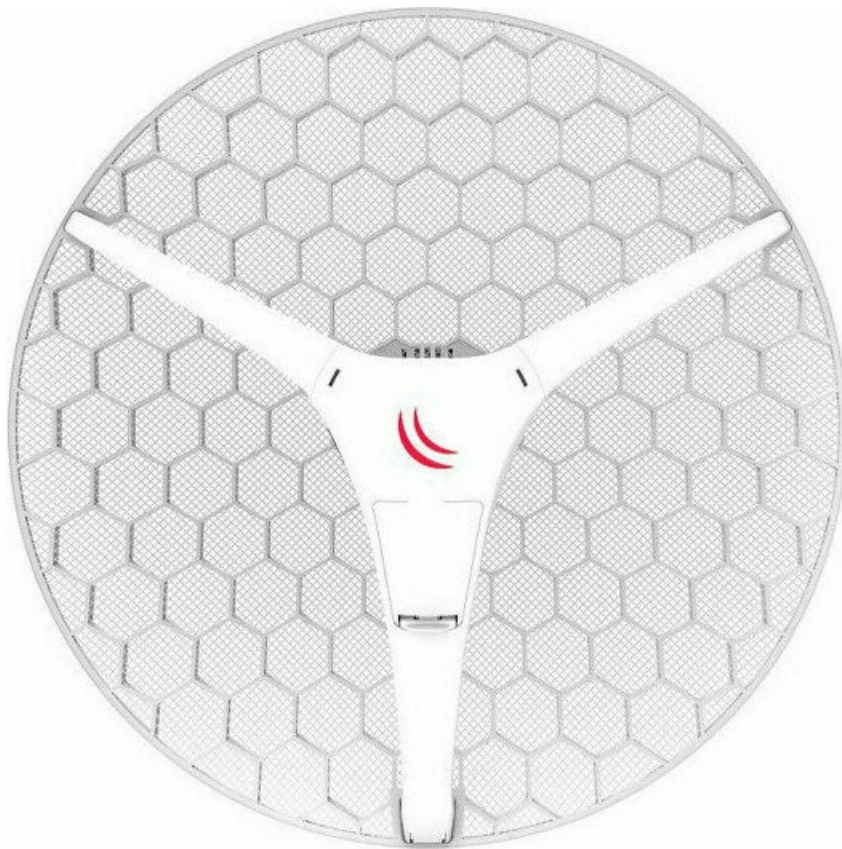

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>