

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik LHG R (RBLHGR) (RBLHGR)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLHGR

Характеристики товара

Фото RBLHGR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LHG R (RBLHGR)

10.5dBi 60 degrees LTE directional antenna, 650MHz CPU, 64MB RAM, 2xLAN (one with PoE-OUT) miniPCI-e slot, DualSIM, RouterOS L3, outdoor enclosure, PSU, PoE injector, pole mounting bracket, WITHOUT LTE MODEM

MikroTik LHG R (RBLHGR) - устройство для построения беспроводной сети в местах, удаленных от зоны покрытия сотовой связи с miniPCI-e слотом для подключения LTE модема (miniPCI-e карты). **LTE модем в комплект поставки не входит, пользователь может выбрать и установить его самостоятельно.**

LHG R подключается к вышкам сотовой связи и предоставляет доступ в интернет районам, не охваченным сетью Wi-Fi.

Точка доступа LHG R оснащена антенной с коэффициентом усиления 21 dBi и диаграммой направленности 25°, MiniSIM слотом, а также одним Ethernet (PoE in) портом.

Поддерживаемое входное напряжение: 12 - 57 V (Passive PoE, 802.3af/at).

Предустановленная операционная система - RouterOS L3.

Точка доступа RBLHGR предназначена для внешнего размещения на открытой местности. Монтируется на столб или мачту.

Устройство не работает в сети Wi-Fi. Радиомодуль отсутствует.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LHG R (RBLHGR)

- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB FLASH
- Сетевой интерфейс

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

(1) 10/100 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM), (1) MiniPCI-e слот

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Усиление антенны

21 dBi

- Ширина луча антенны

25°

- Источник питания

24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 - 57 V

- Максимальное энергопотребление

6 W

- Диапазон температур

-40C .. +60°C

- Размеры

391 x 391 x 227 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LHG R (RBLHGR)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 57 V
Диапазон температур	-40C .. +60°C
Размеры	391 x 391 x 227 мм
Максимальное энергопотребление	6 W
Усиление антенны	21 dBi
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM), (1) MiniPCI-e слот
Ширина луча антенны	25°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LHG R (RBLHGR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

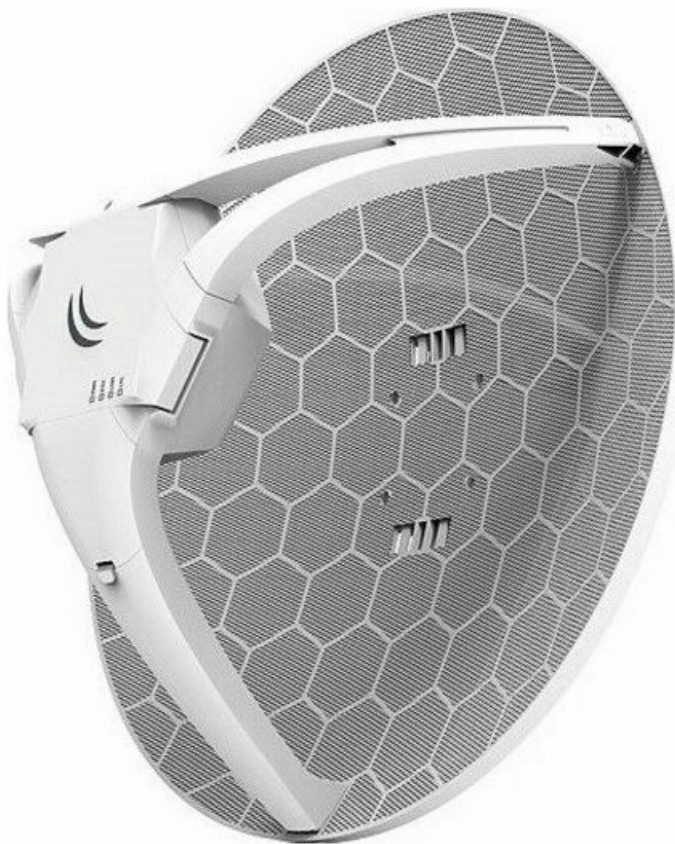

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 9