

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik LtAP LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE)
(RBLtAP-2HnD&R11e-LTE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLtAP-2HnD&R11e-LTE

Характеристики товара

Фото RBLtAP-2HnD&R11e-LTE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LtAP LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE)

Dual core 880MHz CPU, 128MB RAM, 1 x Gigabit LAN, built-in High Power 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, LTE modem (for International bands 1/2/3/5/7/8/20/38/40) with internal LTE antenna, GPS, miniPCI-e slot, 3 x miniSIM

MikroTik LtAP LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE) - защищенная от непогоды беспроводная точка доступа с LTE модемом и поддержкой GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo), специально разработанная для движущихся транспортных средств.

Сохраняя концепцию уже популярной точки доступа LtAP mini LTE, новое устройство обладает множеством улучшений и дополнений. LtAP LTE kit оснащена двухъядерным процессором MediaTek MT7621 880 MHz и 128 MB оперативной памяти для работы с большими нагрузками, одним портом LAN Gigabit Ethernet, полноразмерным USB портом, серийным портом RS232 и мощным встроенным Wi-Fi модулем 2.4 GHz 802.11b/g/n. Подключившись ко встроенной в LtAP беспроводной сети 2.4 GHz, вы получите доступ к LTE сети с вашего смартфона.

Устройство поставляется с двумя miniPCIe слотами (один LTE модем (miniPCIe карта) уже установлен) и тремя слотами MiniSIM для карт сотовых операторов, предлагая множество вариантов расширения. Например, вы можете установить второй LTE модем для резервирования или беспроводной интерфейс 5 GHz, чтобы иметь параллельную с LTE двухдиапазонную точку доступа 2.4/5 GHz. LtAP также является первым продуктом компании MikroTik с возможностью одновременной установки трех LTE SIM карт - предусмотрено три MiniSIM слота для переключения между операторами.

Устройство имеет несколько вариантов питания: по технологии Passive PoE с напряжением 12-30 V через Ethernet порт PoE in, разъем питания постоянного тока и автомобильный разъем.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LtAP LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE)

- Диапазон частот

LTE FDD: 1 (2100 MHz)/2 (1900 MHz)/3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/8 (900 MHz)/20 (800 MHz); LTE TDD: 38 (2600 MHz)/40 (2300 MHz); 3G: 1(2100 MHz)/2(1900 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); 2G: 2(1900 MHz)/3(1800 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); Wi-Fi: 2.4 GHz

- Беспроводной стандарт

Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4, 3G R7, 2G Class12

- Процессор

MT7621A

- Номинальная частота процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

880 MHz

- Количество ядер процессора

2

- Объем оперативной памяти

128 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Mbps порт, 2 x MiniPCle, 3 x Mini SIM слота, 1 x RS232 серийный порт, 1 x USB 2.0 порт типа A (может использоваться только, если слот miniPCle № 1 не используется); MiniPCle слот №1 поддерживает карты PCle и USB 2.0, но используется совмес

- Максимальная мощность передатчика

26 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2.4 GHz - 2.5 dBi, LTE - 4 dBi

- Ширина луча антенны

360°

- GPS

Встроенный (подключение внешней антенны через MMCX коннектор опционально)

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. 3G: R7 (21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink). 2G: Class12

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 - 30 V

- Максимальное энергопотребление

24 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

170 x 162 x 40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LtAP LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE)

Процессор	MT7621A
Номинальная частота процессора	880 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 30 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	170 x 162 x 40 мм
Максимальное энергопотребление	24 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. 3G: R7 (21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink). 2G: Class12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	LTE FDD: 1 (2100 MHz)/2 (1900 MHz)/3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/8 (900 MHz)/20 (800 MHz); LTE TDD: 38 (2600 MHz)/40 (2300 MHz); 3G: 1(2100 MHz)/2(1900 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); 2G: 2(1900 MHz)/3(1800 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); Wi-Fi: 2.4 GHz
Беспроводной стандарт	Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4, 3G R7, 2G Class12
Усиление антенны	2.4 GHz - 2.5 dBi, LTE - 4 dBi
Максимальная мощность передатчика	26 dBm
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°
GPS	Встроенный (подключение внешней антенны через MMCX коннектор опционально)
Сетевой интерфейс <code><svg class="svg" width="16px" height="16px"><</code>	1 x 10/100/1000 Mbps порт, 2 x MiniPCle, 3 x Mini SIM слота, 1 x RS232 серийный порт, 1 x USB 2.0 порт типа A (может использоваться только, если слот miniPCle № 1 не используется); MiniPCle слот №1 поддерживает карты PCle и USB 2.0, но используется совмес

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LtAP LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

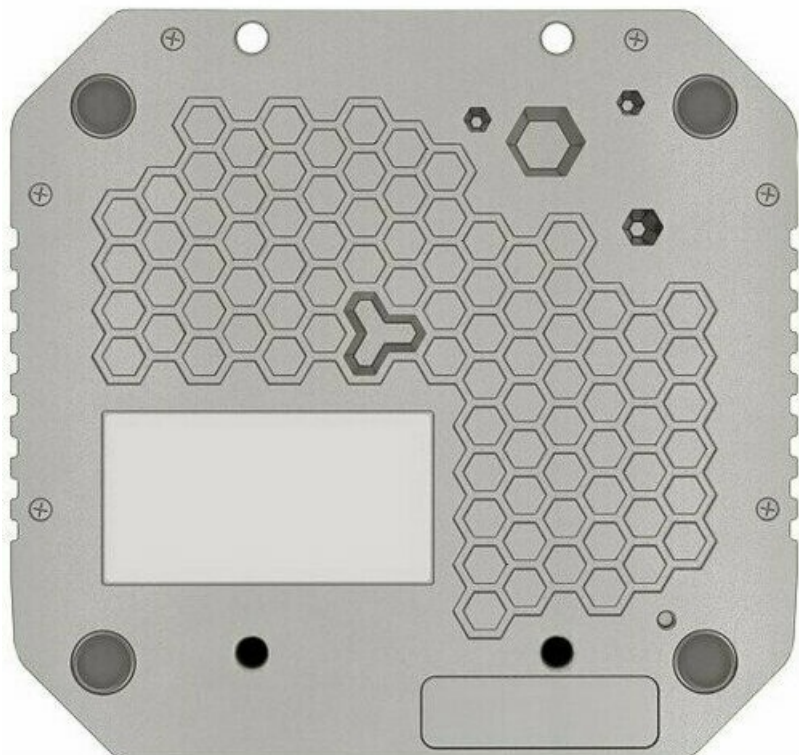

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>