

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
IoT точка доступа MikroTik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-
2HnD&R11e-LTE&LR8)
(RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8

Характеристики товара

Фото RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание IoT точка доступа MikroTik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)

LoRa: 863-870 MHz, R11e-LoRa8, LTE (FDD): 1, 2, 3, 7, 8, 20, LTE (TDD): 38, 40, 2.4GHz 802.11b/g/n, 2xMiniPCle, 3xMiniSIM, 1xGigabit LAN, serial port RS232, RouterOS L4

MikroTik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8) - компактное универсальное решение с поддержкой LTE, GPS и Wi-Fi для системы LoRa в прочном всепогодном корпусе со множеством вариантов питания. Внутри сверхпрочного корпуса находится мощная 2.4 GHz 802.11 b/g/n точка доступа с Gigabit Ethernet портом, встроенная GPS и две внутренние LTE антенны. Подключившись ко встроенной в LtAP беспроводной сети 2.4 GHz, вы получите доступ к LTE сети с вашего смартфона.

Специально разработанная для движущихся транспортных средств точка доступа LtAP LR8 LTE kit оснащена двухъядерным процессором MediaTek MT7621 880 MHz и 128 MB оперативной памяти для работы с большими нагрузками, полноразмерным USB портом (чтобы получить доступ к функциям USB, снимите R11e-LR8) и серийным портом RS232. Также предусмотрено два miniPCle слота (один используется для LTE модема (miniPCle карты) другой - для концентраторной карты шлюза для технологии LoRa) и три слота MiniSIM для карт сотовых операторов.

Питание устройства организовано тремя способами: по технологии Passive PoE с напряжением 12-30 V через Ethernet порт PoE in, разъем питания постоянного тока и автомобильный разъем. Также можно подключить LtAP к Power Bank на 20 000 мАч.

Краткие характеристики IoT точка доступа MikroTik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)

- Диапазон частот

LTE FDD: 1 (2100 MHz)/2 (1900 MHz)/3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/8 (900 MHz)/20 (800 MHz); LTE TDD: 38 (2600 MHz)/40 (2300 MHz); 3G: 1(2100 MHz)/2(1900 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); 2G: 2(1900 MHz)/3(1800 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); Wi-Fi: 2.4 GHz

- Беспроводной стандарт

Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4, 3G R7, 2G Class12

- Процессор

MT7621A

- Номинальная частота процессора

880 MHz

- Количество ядер процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

2

- Объем оперативной памяти

128 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Mbps, 2 x MiniPCle, 3 x Mini SIM (доступны слоты №2 и №3, слот №1 не подключен к интерфейсу LTE), 1 x RS232 серийный порт, 1 x USB 2.0 (не использоваться в текущей конфигурации, чтобы получить доступ к функциям USB, снимите R11e-LR8)

- Максимальная мощность передатчика

26 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2.4 GHz - 2.5 dBi, LTE - 4 dBi

- Ширина луча антенны

360°

- GPS

Встроенная

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. 3G: R7 (21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink). 2G: Class12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Источник питания
24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
12 - 30 V
- Максимальное энергопотребление
25 W
- Диапазон температур
-40C .. +70°C
- Размеры
170 x 162 x 40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики IoT точка доступа MikroTik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)

Процессор	MT7621A
Номинальная частота процессора	880 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 30 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	170 x 162 x 40 мм
Максимальное энергопотребление	25 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. 3G: R7 (21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink). 2G: Class12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	LTE FDD: 1 (2100 MHz)/2 (1900 MHz)/3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/8 (900 MHz)/20 (800 MHz); LTE TDD: 38 (2600 MHz)/40 (2300 MHz); 3G: 1(2100 MHz)/2(1900 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); 2G: 2(1900 MHz)/3(1800 MHz)/5(850 MHz)/8(900 MHz); Wi-Fi: 2.4 GHz
Беспроводной стандарт	Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4, 3G R7, 2G Class12
Усиление антенны	2.4 GHz - 2.5 dBi, LTE - 4 dBi
Максимальная мощность передатчика	26 dBm
Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000 Mbps, 2 x MiniPCle, 3 x Mini SIM (доступны слоты №2 и №3, слот №1 не подключен к интерфейсу LTE), 1 x RS232 серийный порт, 1 x USB 2.0 (не использоваться в текущей конфигурации, чтобы получить доступ к функциям USB, снимите R11e-LR8)
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°
GPS	Встроенная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>


Фото IoT точка доступа MikroTik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

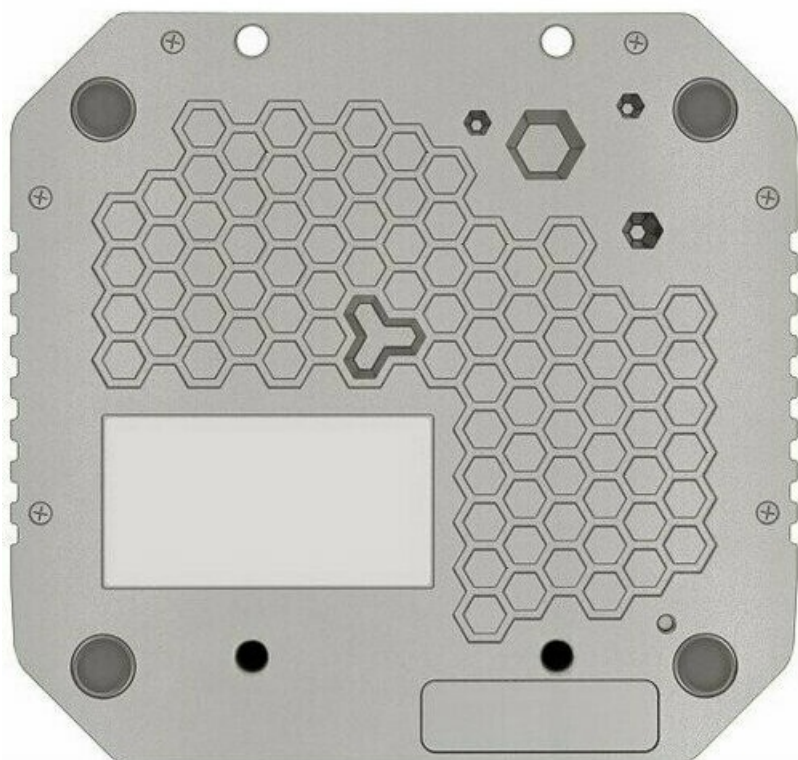

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>