


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD M11G (RBM11G) (RBM11G)

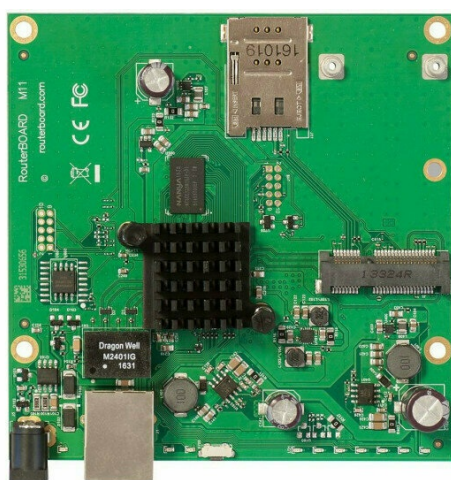

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBM11G

---

Характеристики товара

---

Фото RBM11G

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Плата MikroTik RouterBOARD M11G (RBM11G)

Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, 1x Gbit LAN, 1x miniPCI-e, RouterOS L4

MikroTik RBM11G - это полнофункциональное устройство RouterBOARD, которое идеально подходит для использования с вашим собственным корпусом или для создания пользовательского решения. В нем используется та же квадратная печатная плата и монтажные отверстия, что и у предшественников, и вы сможете просто заменить старую модель на новую.

Модель RouterBOARD M11G оснащена новым двухъядерным процессором MediaTek MT7621A с тактовой частотой 880 MHz, 256 MB оперативной и 16 MB Flash памяти, одним гигабитным 10/100/1000 Ethernet портом, разъемом miniPCIe для использования как с Wi-Fi модулем, так и с 3G/LTE модемом (предусмотрен слот MiniSIM для SIM-карт операторов мобильной связи).

Тестовая скорость передачи данных в режиме беспроводного моста или роутера, заявленная производителем, максимально достигает 987.3 Mbps.

Устройство может питаться по технологии Passive PoE (10-30V) через собственный гигабитный сетевой порт или с помощью DC разъема постоянного тока.

Поставляется RBM11G с предустановленной производителем операционной системой RouterOS уровня 4.

### Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD M11G (RBM11G)

- Процессор  
MediaTek MT7621
- Номинальная частота процессора  
880 MHz
- Количество ядер процессора  
2
- Объем оперативной памяти  
256 MB
- Хранилище данных  
16 MB FLASH
- Сетевой интерфейс

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM), (1) MiniPCI-e слот

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- PoE in

Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30 V

- Максимальная потребляемая мощность

11 W

- Рабочая температура

-40C .. +70°C

- Размеры

105 x 110 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD M11G (RBM11G)

Процессор	MediaTek MT7621
Номинальная частота процессора	880 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	256 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V
Максимальная потребляемая мощность	11 W
Размеры	105 x 110 мм
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) Modem (Mini SIM), (1) MiniPCI-e слот
Хранилище данных	16 MB FLASH
PoE in	Passive PoE
Рабочая температура	-40C .. +70°C


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Плата MikroTik RouterBOARD M11G (RBM11G)

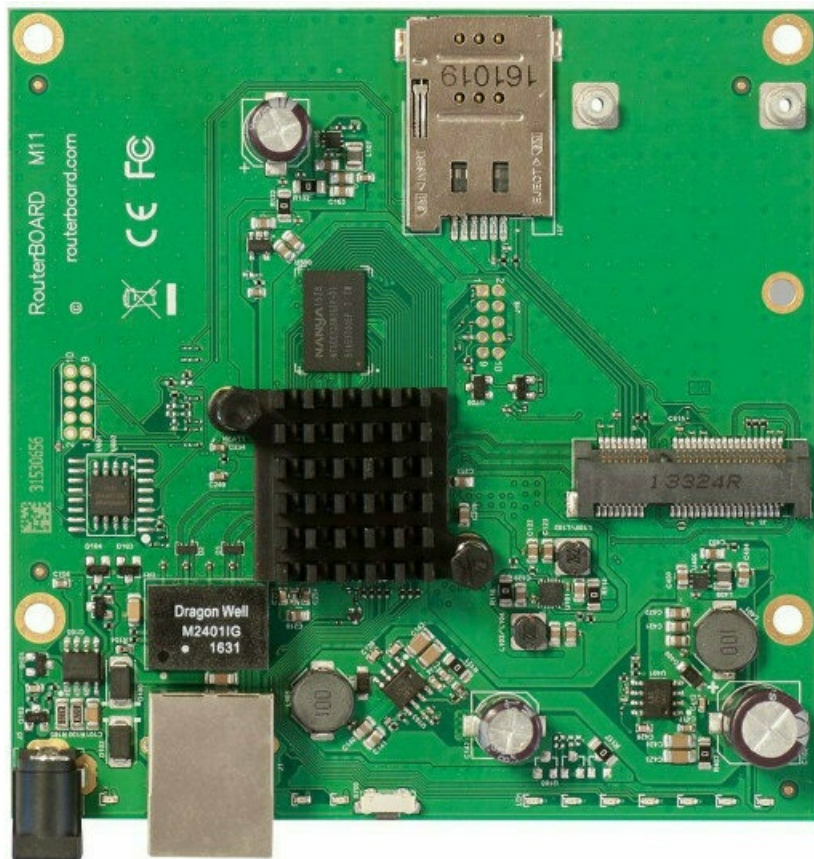


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

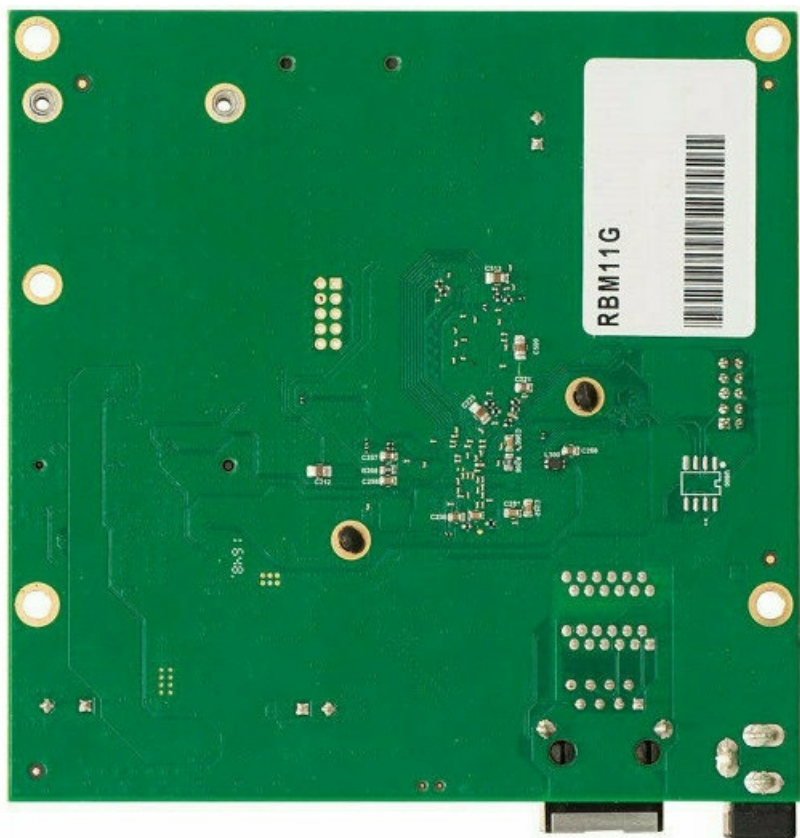

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>