


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Плата MikroTik RouterBOARD M33G (RBM33G) (RBM33G)

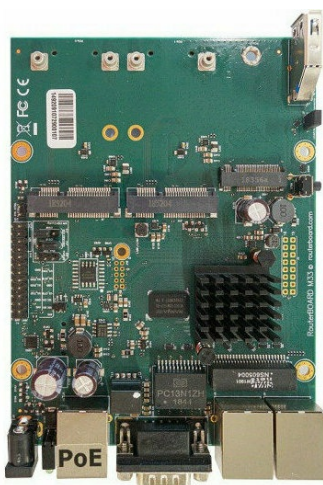

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBM33G

Характеристики товара

Фото RBM33G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Плата MikroTik RouterBOARD M33G (RBM33G)

Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, 3x Gbit LAN, 2x miniPCI-e, 2x SIM slots, USB, microSD slot, M.2 slot, RouterOS L4

MikroTik RBM33G - полнофункциональное устройство RouterBOARD, которое идеально подходит для использования в вашем собственном корпусе или для создания специального решения. Он использует тот же форм-фактор PCB и те же монтажные отверстия, что и его предшественники (серии RB433 и RB953).

RBM33G оснащен двухъядерным процессором MT7621A, работающим на частоте 880 MHz, 256 MB оперативной памяти DDR3 и тремя гигабитными сетевыми портами. Он специально разработан для устройств, которые требуют двух модемов 3G/LTE. В зависимости от потребностей, можно задействовать оба miniPCIe слота для подключения двух модемов miniPCIe 3G/LTE либо подключить только один такой модем и один USB 3G/LTE, задействовав второй слот для подключения беспроводной карты 802.11.

Плата также оснащена портом USB 2.0/3.0, который может использоваться как для подключения модема 3G/LTE, так и для внешнего жесткого диска, и последовательным портом RS232 для доступа к консоли. Для расширения памяти предусмотрены слоты microSD и PCIe M.2.

Питание на устройство может подаваться через разъем питания постоянного тока или через сетевой порт по PoE.

Краткие характеристики Плата MikroTik RouterBOARD M33G (RBM33G)

- Процессор

MediaTek MT7621

- Номинальная частота процессора

880 MHz

- Количество ядер процессора

2

- Объем оперативной памяти

256 MB

- Хранилище данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(3) 10/100/1000 Ethernet порта; (1) серийный порт RS232; (2) Modem (Mini SIM); (1) M.2 слот; (2) MiniPCI-e слота; (1) USB 3.0 type A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- PoE in

Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

11-28 V

- Максимальная потребляемая мощность

24 W, 5 W (без подключений)

- Рабочая температура

-40C .. +70°C

- Размеры

105 x 150 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Плата MikroTik RouterBOARD M33G (RBM33G)

Процессор	MediaTek MT7621
Номинальная частота процессора	880 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	256 MB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	11-28 V
Максимальная потребляемая мощность	24 W, 5 W (без подключений)
Размеры	105 x 150 мм
Сетевой интерфейс	(3) 10/100/1000 Ethernet порта; (1) серийный порт RS232; (2) Modem (Mini SIM); (1) M.2 слот; (2) MiniPCI-e слота; (1) USB 3.0 type A
Хранилище данных	16 MB FLASH
PoE in	Passive PoE
Рабочая температура	-40C .. +70°C


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Плата MikroTik RouterBOARD M33G (RBM33G)

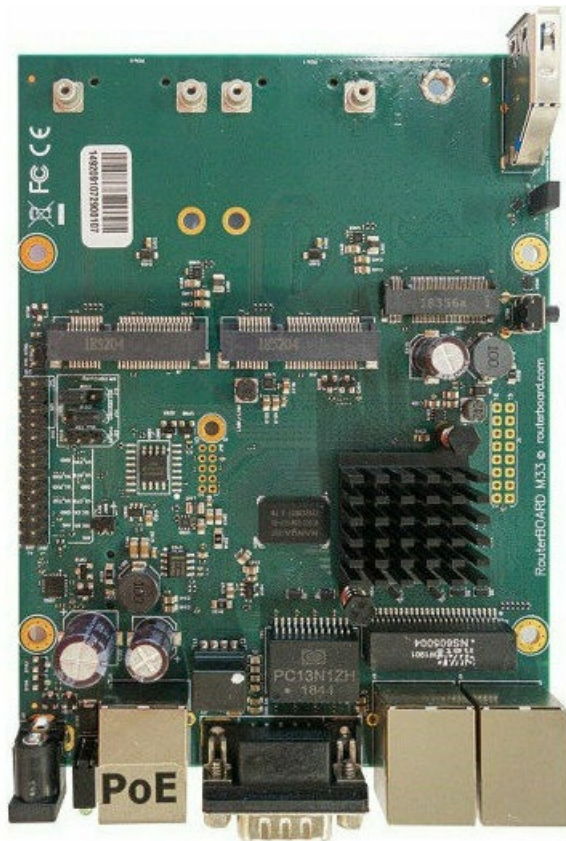


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

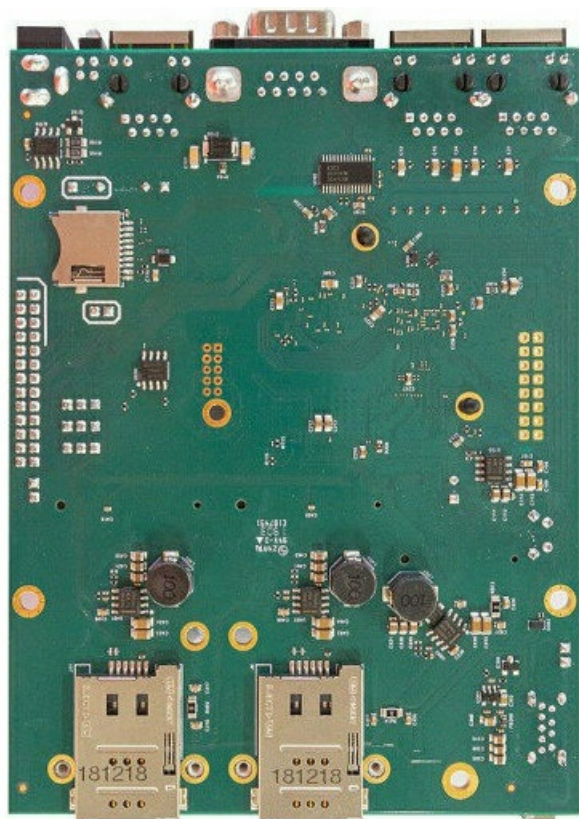

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>