

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik OmniTik 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD) (RBOmniTikUPA-5HnD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBOmniTikUPA-5HnD

Характеристики товара

Фото RBOmniTikUPA-5HnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik OmniTIK 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD)

2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas, High Gain Dual Chain 802.11an wireless, 600MHz CPU, 128MB RAM, 5 x LAN (4 with POE -OUT), USB, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4

MikroTik OmniTIK 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD) - высокоскоростная всепогодная беспроводная точка доступа с рабочей частотой 5 GHz. Поддерживает стандарты беспроводной связи 802.11 a/n и проприетарный протокол Nv2 TDMA, благодаря которому пропускная способность составляет 200 Mbps. Скорость Wi-Fi достигает 300 Mbps.

OmniTIK 5 PoE оснащена двумя встроенными всенаправленными MIMO 2x2 антеннами с двойной поляризацией и коэффициентом усиления по 7.5 dBi, радиомодулем с максимальной выходной мощностью 30 dBm и пятью 10/100 Ethernet портами. Предусмотрен также порт USB 2.0 для подключения внешних устройств хранения данных или 3G модема.

Порты Ethernet 2-5 могут питать PoE совместимое оборудование с тем же напряжением, что подается на устройство.

Работает на базе одноядерного процессора AR9344 с тактовой частотой 600 MHz и 128 MB оперативной памяти.

Предустановленная операционная система – RouterOS L4.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik OmniTIK 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD)

- Диапазон частот
5150-5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(5) 10/100 Ethernet портов, (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

5

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Усиление антенны

7.5 dBi

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

11-30 V

- PoE порты

PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out 802.3af/at: Ether2-Ether5

- Макс. общая мощность PoE out

2 A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Макс. выходная мощность на порт
1 A (input < 30 V); 450 mA (input > 30 V)
- Максимальное энергопотребление
59 W; 11 W (без подключений)
- Диапазон температур
-40C .. +70°C
- Размеры
177x44x44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik OmniTik 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	11-30 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	177x44x44 мм
Макс. выходная мощность на порт	1 A (input < 30 V); 450 mA (input > 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	2 A
Максимальное энергопотребление	59 W; 11 W (без подключений)
PoE порты	PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out 802.3af/at: Ether2-Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	5150-5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Усиление антенны	7.5 dBi
Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(5) 10/100 Ethernet портов, (1) USB type A
Количество каналов	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik OmniTik 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

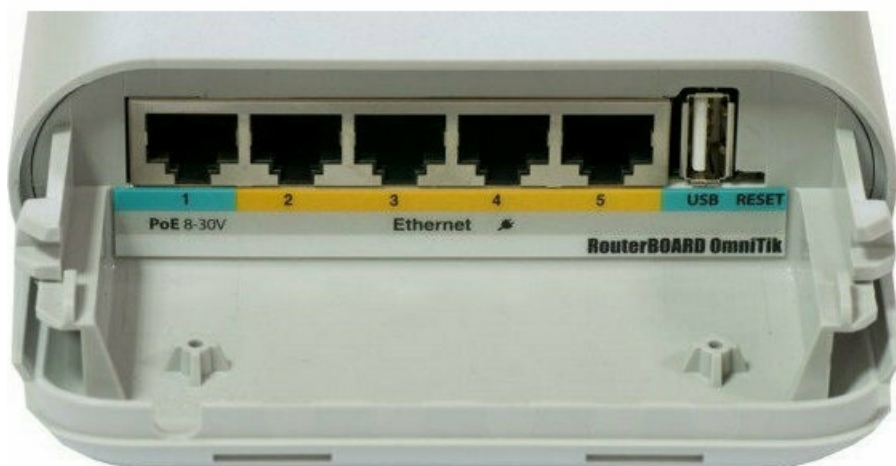

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>