

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)
(RBSXTsq5nD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSXTsq5nD

Характеристики товара

Фото RBSXTsq5nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

16dBi 5GHz antenna, Dual Chain 802.11an wireless, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1 x LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L3

MikroTik SXTsq Lite5 – внешнее компактное и легкое беспроводное устройство с интегрированной антенной. Максимальная скорость Wi-Fi достигает 300 Mbps. Идеально подходит для организации связи типа точка-точка на расстоянии до 12 километров, также может использоваться в качестве клиентского оборудования.

Корпус прибора изготовлен из пластика, устойчивого к атмосферным воздействиям, и легко монтируется.

Основными отличительными чертами данной модели от SXT Lite5 являются улучшенная конструкция антенны (при этом усиление антенны сохранено и составляет 16 dBi) и уменьшенный физический размер устройства (SXTsq в два раза тоньше).

Точка доступа может быть установлена на горизонтальных и вертикальных мачтах, но для точного выравнивания устройства рекомендуется использовать специальное фирменное крепление QuickMount Pro, которое позволяет регулировать каждый угол.

SXTsq Lite5 поддерживает диапазон 5150 MHz - 5875 MHz (конкретный диапазон частот может быть ограничен национальными правилами).

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

- Диапазон частот
5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Максимальная мощность передатчика

25 dBm

- Усиление антенны

16 dBi

- Ширина луча антенны

23°

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30 V, Passive PoE

- Максимальное энергопотребление

6 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

129x129x34 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	129x129x34 мм
Максимальное энергопотребление	6 W
Диапазон частот	5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Усиление антенны	16 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	25 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	23°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

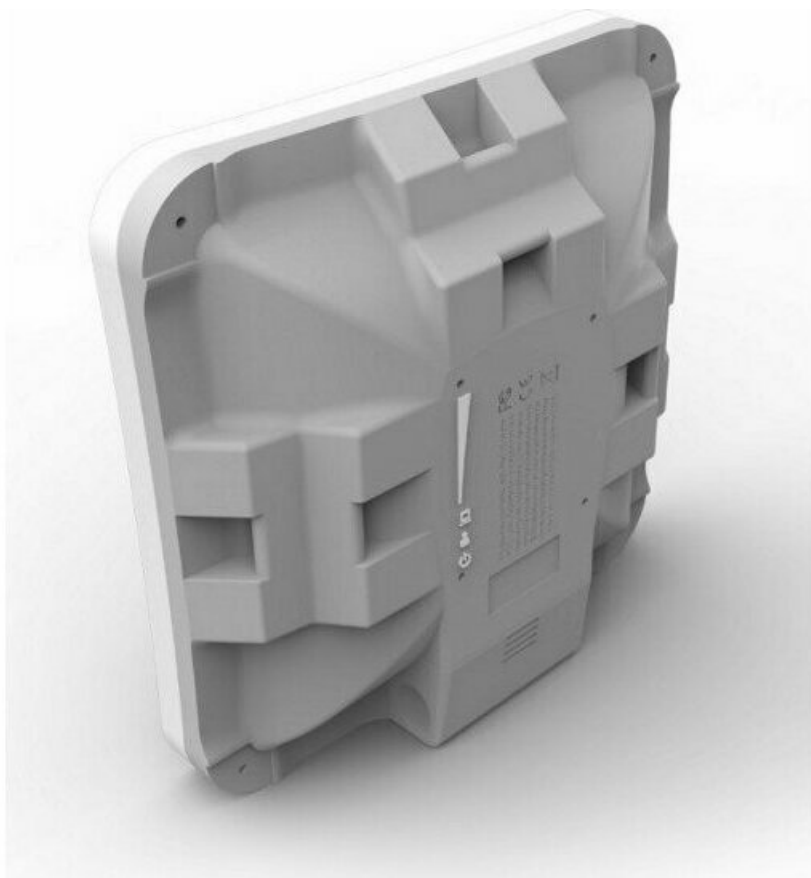

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>