


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik wAP BE (RBwAP2nD-BE)
(RBwAP2nD-BE)**

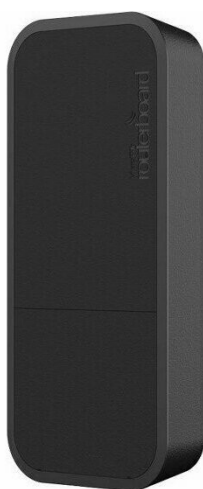

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwAP2nD-BE

Характеристики товара

Фото RBwAP2nD-BE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik wAP BE (RBwAP2nD-BE)

650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, RouterOS L4, black outdoor enclosure, PSU, PoE injector

MikroTik wAP (RBwAP2nD) - небольшая всепогодная беспроводная точка доступа для мобильных устройств. Устанавливается на улице, в том месте, где нужен беспроводной доступ с телефона или компьютера.

Рабочая частота устройства - 2.4 GHz, процессор - QCA9533 650 MHz и оперативная память - 64 MB. Точка доступа оснащена одним 10/100 Ethernet PoE in 802.3af/at портом. Поддерживает беспроводные стандарты 802.11 b/g/n со скоростью Wi-Fi 300 Mbps. Коэффициент усиления интегрированной антенны - 2 dBi. Ширина луча антенны составляет 360 градусов.

Операционная система, под управлением которой работает точка доступа, - RouterOS L4.

Защищена от атмосферных воздействий и монтируется на стену дома на улице. Нижняя панель точки доступа крепится специальным винтом, который может открыть только владелец. На задней панели корпуса устройства есть специальное отверстие, которое позволяет управлять Ethernet кабелем.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP BE (RBwAP2nD-BE)

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
QCA9533
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Усиление антенны

2 dBi

- Количество каналов

2

- Источник питания

Адаптер 24V 0.2A; PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

11-57 V

- Максимальное энергопотребление

4 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik wAP BE (RBwAP2nD-BE)

Процессор	QCA9533
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	Адаптер 24V 0.2A; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	11-57 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	4 W
Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	2 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	22 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Количество каналов	2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik wAP BE (RBwAP2nD-BE)

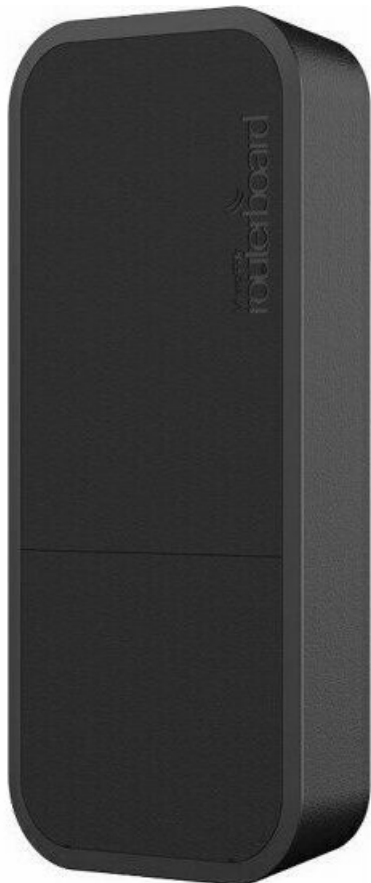

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 9