

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA)
(RBwAPG-60ad-SA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwAPG-60ad-SA

Характеристики товара

Фото RBwAPG-60ad-SA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA)

Phase array 180 degree 60GHz antenna, 802.11ad wireless, 716MHz CPU, 256MB RAM, 1x Gigabit LAN, POE, PSU, outdoor enclosure, RouterOS L4 (AP)

MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA) - это новая модель всепогодной точки доступа для работы в частотном диапазоне 60 GHz по беспроводному стандарту 802.11ad. По сравнению с точкой доступа wAP 60G, эта модель оснащена антенной решеткой с более широким углом охвата и оптимизирована специально для многоточечных соединений.

96 антенных элементов поддерживают технологию Beamforming (формирование луча), что обеспечивает одновременное подключение до восьми клиентских устройств 60 GHz с углом охвата 180° на расстоянии до 800 метров.

Максимальная скорость передачи данных достигает 986.1 Mbps.

Работает RBwAPG-60ad-SA на базе процессора IPQ-4019 с тактовой частотой 716 MHz. Объем оперативной памяти составляет 256 MB, памяти для хранения данных - 16 MB Flash.

Предустановленная операционная система RouterOS с лицензией 4-го уровня поможет настроить точку доступа для работы в нужном режиме.

Для создания беспроводного моста используются две точки доступа WAP 60Gx3.

Крепится устройство на стену, потолок или мачту.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA)

- Диапазон частот
60 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11ad
- Процессор
IPQ-4019
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Объем оперативной памяти

256 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Источник питания

24V 0.8A адаптер; PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 V - 57 V (802.3af/at)

- Максимальное энергопотребление

11 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 0.8A адаптер; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 V - 57 V (802.3af/at)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	11 W
Диапазон частот	60 GHz
Беспроводной стандарт	802.11ad
Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000 Ethernet порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

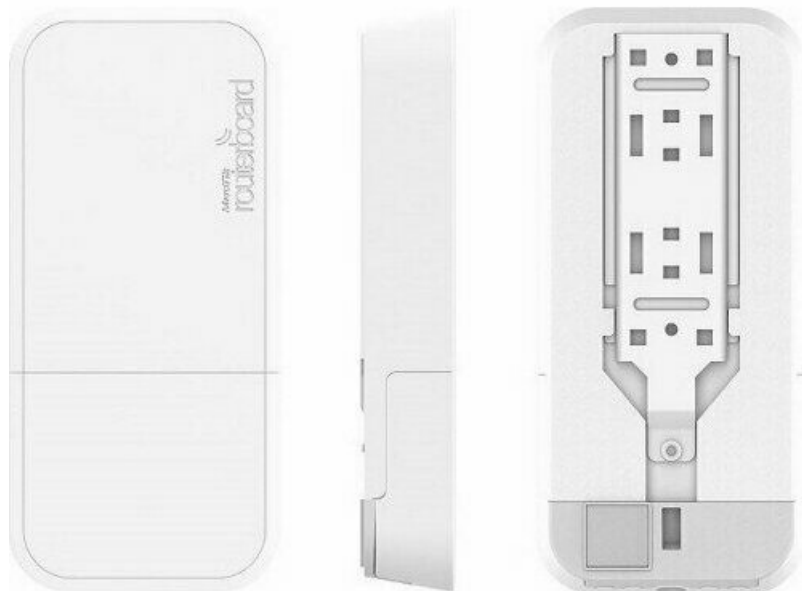

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>