

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire (RBwAPG-
60adkit)
(RBwAPG-60adkit)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwAPG-60adkit

Характеристики товара

Фото RBwAPG-60adkit

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire (RBwAPG-60adkit)

Pair of preconfigured wAPG-60ad devices for 60GHz link for 1Gbps full duplex on distances of up to 200m (Phase array 60 degree 60GHz antennas, 802.11ad wireless, four core 716MHz CPU, 256MB RAM, 1x Gigabit LAN, RouterOS L3, POE, PSU)

Wireless Wire («Беспроводной кабель») - беспроводной гигабитный мост от MikroTik.

Это решение при значительно меньших затратах обеспечивает скорость и качество соединения как в оптоволоконных сетях.

Данный продукт предлагает вместо сетевого кабеля два небольших устройства, которые соединяются между собой по беспроводной линии связи 60 GHz. Использование этого частотного диапазона позволяет устройству работать стабильно даже в зашумленной среде.

Оба устройства изначально настроены для совместной работы в режиме моста, их необходимо просто установить, направив друг на друга, включить - и вы получаете гигабитный полнодуплексный линк для расстояний до 200 метров со скоростью Wi-Fi 1 Gbps.

Точки доступа имеют всепогодный корпус и несколько вариантов крепления – настенное на DIN-рейку, с помощью хомутов на мачту, а также комплектуются специальными подставками, позволяющими разместить приборы на горизонтальной поверхности.

Краткие характеристики Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire (RBwAPG-60adkit)

- Диапазон частот
60 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11ad
- Процессор
IPQ-4019
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти
256 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
1 x 10/100/1000 Ethernet порт
- Ширина луча антенны
60°
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
3
- Источник питания
24V 0.38A адаптер; PoE in 802.3af/at
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
12 - 57 V (802.3af/at)
- Максимальное энергопотребление
5 W
- Диапазон температур
-40C .. +70°C
- Размеры
185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire (RBwAPG-60adkit)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 57 V (802.3af/at)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	5 W
Диапазон частот	60 GHz
Беспроводной стандарт	802.11ad

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000 Ethernet порт
--------------------------	-------------------------------

Ширина луча антенны	60°
----------------------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire (RBwAPG-60adkit)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

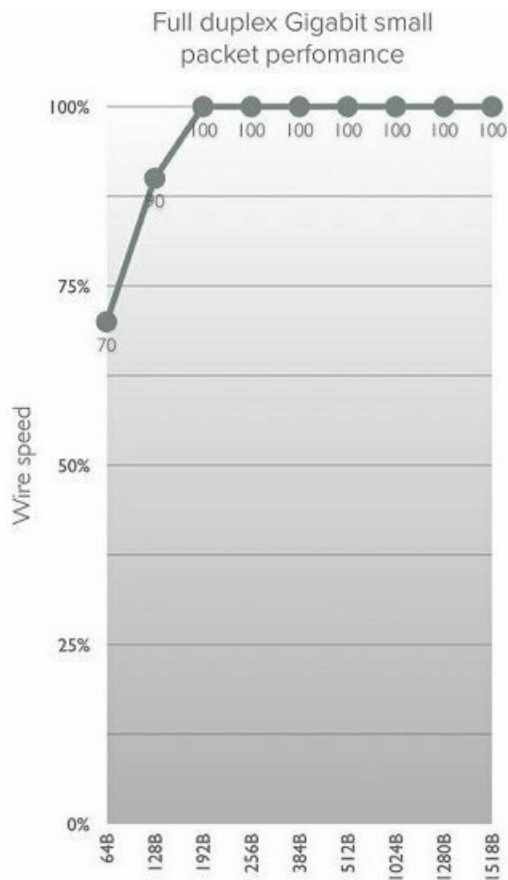

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>