


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik wAP ac LTE6 kit (RBwAPGR-
5HacD2HnD&R11e-LTE6)
(RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)**

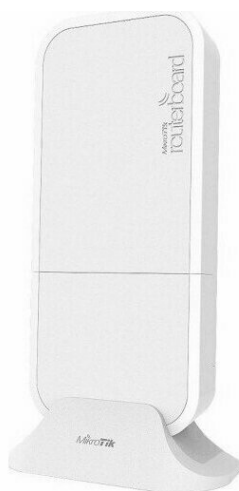

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6

Характеристики товара

Фото RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik wAP ac LTE6 kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)

2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless, 5Ghz 802.11an/ac Dual Chain wireless, LTE CAT6 modem for bands 1,2,3,5,7,8,12,17,20,25,26,38,39,40,41n, four core 710MHz CPU, 128MB RAM, 2x Gigabit LAN, RouterOS L4

MikroTik wAP ac LTE6 kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6) - это мощная двухдиапазонная точка доступа со встроенным беспроводным модемом R11e-LTE6, поддерживающим 2G, 3G и LTE сети.

Модем работает в международных полосах LTE частот:

- LTE FDD: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850)
- LTE TDD: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500)
- 3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)
- 2G: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)

На частоте 2.4 GHz точка доступа поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n со скоростью 300 Mbps, а на частоте 5 GHz - 802.11 a/n/ac со скоростью 867 Mbps.

wAP ac LTE6 kit работает под управлением четырехъядерного процессора IPQ-4018 716 MHz. Предусмотрено 128 MB оперативной памяти и 16 MB Flash памяти для хранения данных и настроек.

Точка доступа оснащена MiniPCI-e и MicroSIM слотами, двумя Gigabit Ethernet портами, один из которых (PoE in) можно использовать для питания устройства по стандарту PoE 802.3af/at с напряжением 18-57 V.

Устройство обеспечивает всенаправленность сигнала на 360 градусов. Коэффициент усиления Wi-Fi антенны максимально составляет 2.5 dBi, а LTE антенны (с u.FL коннектором) - 4 dBi.

Предустановленная операционная система MikroTik RouterOS L4 дает возможность разворачивать беспроводные сети любой конфигурации.

Основанное на популярном форм-факторе wAP, устройство защищено от атмосферных воздействий и готово к работе на улице. Устанавливается на стену, потолок, столб или на ровной поверхности.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac LTE6 kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)

- Диапазон частот

Wi-Fi 2.4/5 GHz; LTE FDD, MHz: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850); LTE TDD, MHz: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G, MHz: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G, MHz: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)

- Беспроводной стандарт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

LTE Cat6, 3G R7, 2G Class12. Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac

- Процессор

IPQ-4018

- Номинальная частота процессора

716 MHz

- Количество ядер процессора

4

- Объем оперативной памяти

128 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот

- Максимальная мощность передатчика

2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 24 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2.5 dBi (для 2.4/5 GHz), 4 dBi (LTE)

- Ширина луча антенны

360°

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Производительность

LTE категория 6: 300 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink; 3G: R7 (21 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink)/R8 (42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink); 2G: Class12. 2.4 GHz: 300 Mbps. 5 GHz: 867 Mbps

- Источник питания

24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V

- Максимальное энергопотребление

16 W

- Диапазон температур

-30C .. +60°C

- Размеры

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac LTE6 kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V
Диапазон температур	-30C .. +60°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	16 W
Производительность	LTE категория 6: 300 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink; 3G: R7 (21 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink)/R8 (42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink); 2G: Class12. 2.4 GHz: 300 Mbps. 5 GHz: 867 Mbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	Wi-Fi 2.4/5 GHz; LTE FDD, MHz: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850); LTE TDD, MHz: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G, MHz: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G, MHz: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
Беспроводной стандарт	LTE Cat6, 3G R7, 2G Class12. Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2.5 dBi (для 2.4/5 GHz), 4 dBi (LTE)
Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 24 dBm
Сетевой интерфейс	(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik wAP ac LTE6 kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>