

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD) (RBwsAP-5Hac2nD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwsAP-5Нас2nD

Характеристики товара

Фото RBwsAP-5Нас2nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik wsAP ac lite (RBwsAP-5Нac2nD)

650MHz CPU, 64MB RAM, 3xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz 802.11ac single chain wireless with integrated antenna, USB, plastic case, in-wall mounting bracket, RouterOS L4 (power supply NOT included)

WsAP ac lite – настенная двухдиапазонная точка доступа от компании MikroTik для гостиниц, аэропортов, вокзалов, торговых центров, больниц, созданная в форме розетки. Устройство не привлекает особого внимания и органично впишется в любой интерьер.

WsAP оснащена процессором QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz, 64 MB оперативной памяти, тремя Ethernet портами, один из которых (PoE in) поддерживает стандарт 802.3af/at с напряжением 18-57 V, а порт Ethernet 3 поддерживает питание по технологии Passive PoE для подачи питания на совместимые устройства, USB 2.0 портом для подключения и зарядки мобильных устройств или хранения данных, а также RJ11 разъемом для подключения IP-телефонов.

Также точка доступа оборудована интегрированной антенной с коэффициентом усиления 1.5 dBi на частоте 2.4 GHz и 3 dBi на частоте 5 GHz. Максимальная мощность радиомодуля на частоте 2.4 GHz достигает 22 dBm, а на частоте 5 GHz - 23 dBm.

Устройство обеспечивает одновременное покрытие частотных диапазонов 2.4 GHz с поддержкой беспроводных стандартов 802.11 b/g/n и 5 GHz с поддержкой беспроводных стандартов 802.11a/n/ac. Максимальная скорость Wi-Fi достигает 300 Mbps частоте 2.4 GHz и 433 Mbps частоте 5 GHz.

Устройство поставляется с универсальным монтажным кронштейном для розеток.

В качестве дополнительного аксессуара можно заказать специальную отвертку (Mikrotik K-50), с помощью которой только владелец сможет открыть нижнюю крышку устройства.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wsAP ac lite (RBwsAP-5Нac2nD)

- Диапазон частот
2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9531

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
3 x 10/100 Ethernet порта, 1 x USB 2.0 порт, 1 x RJ11
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
2.4 GHz - 22 dBm, 5 GHz - 23 dBm
- Усиление антенны
2.4 GHz -1.5 dBi, 5 GHz - 3 dBi
- Количество каналов
2.4 GHz -2, 5 GHz - 1
- Источник питания
PoE in 802.3af/at
- Разъем питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

18-57 V

- Максимальное энергопотребление

6 W (без подключений), 20 W

- PoE порты

PoE in: Ether2 802.3af/at; PoE out Ether3 Passive PoE

- Макс. выходная мощность на порт

420 mA

- Макс. общая мощность PoE out

420 mA

- Диапазон температур

-40C .. +50°C

- Размеры

112 x 126 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik wsAP ac lite (RBwsAP-5Нac2nD)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	18-57 V
Диапазон температур	-40C .. +50°C
Размеры	112 x 126 x 30 мм
Макс. выходная мощность на порт	420 mA
Макс. общая мощность PoE out	420 mA
Максимальное энергопотребление	6 W (без подключений), 20 W
PoE порты	PoE in: Ether2 802.3af/at; PoE out Ether3 Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11 a/n/ac
Усиление антенны	2.4 GHz -1.5 dBi, 5 GHz - 3 dBi
Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 22 dBm, 5 GHz - 23 dBm
Сетевой интерфейс	3 x 10/100 Ethernet порта, 1 x USB 2.0 порт, 1 x RJ11
Количество каналов	2.4 GHz -2, 5 GHz - 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik wsAP ac lite (RBwsAP-5Нac2nD)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

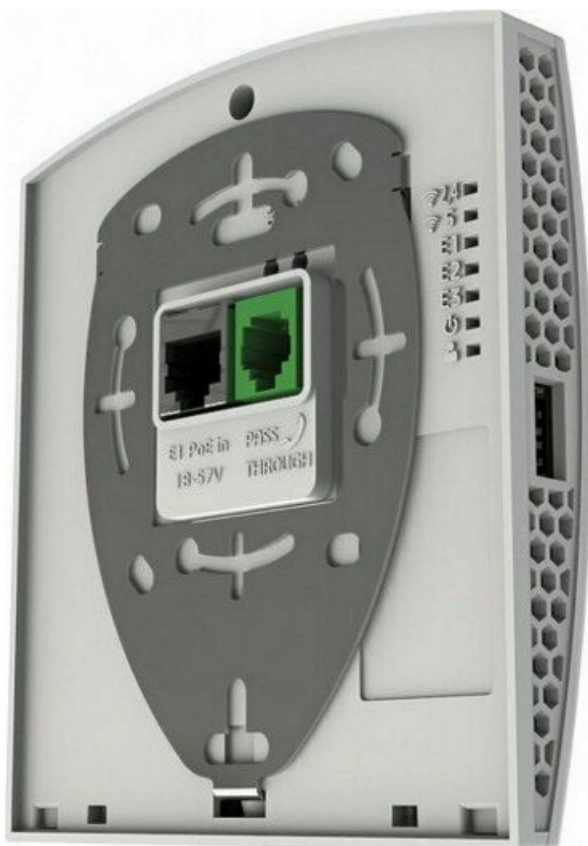

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10