

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik LtAP (RBLtAP-2HnD) (RBLtAP-2HnD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLtAP-2HnD

Характеристики товара

Фото RBLtAP-2HnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LtAP (RBLtAP-2HnD)

Dual core 880MHz CPU, 128MB RAM, 1 x Gigabit LAN, built-in High Power 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, internal LTE antenna, GPS, two miniPCI-e slots, three miniSIM slots, RouterOS L4, outdoor enclosure, PSU, PoE injector

MikroTik LtAP (RBLtAP-2HnD) - защищенная от непогоды беспроводная точка доступа с поддержкой GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo), специально разработанная для движущихся транспортных средств. **LTE модем в комплект поставки не входит, пользователь может выбрать и установить его самостоятельно.** Например, MikroTik R11e-LTE или R11e-4G.

Сохраняя концепцию уже популярной точки доступа LtAP mini LTE, новое устройство обладает множеством улучшений и дополнений. LtAP оснащена двухъядерным процессором MediaTek MT7621 880 MHz и 128 MB оперативной памяти для работы с большими нагрузками, одним Gigabit Ethernet LAN портом, полноразмерным USB портом, серийным портом RS232 и мощным встроенным Wi-Fi модулем 2.4 GHz 802.11b/g/n.

Устройство поставляется с двумя miniPCIe слотами и тремя слотами MiniSIM, предлагая множество вариантов расширения. Например, вы можете установить второй LTE/4G модем для резервирования или беспроводной интерфейс 5 GHz, чтобы иметь параллельную с LTE/4G двухдиапазонную точку доступа 2.4/5 GHz. LtAP также является первым продуктом компании MikroTik с возможностью одновременной установки трех SIM карт - предусмотрено три MiniSIM слота для переключения между операторами.

Питание устройства организовано тремя способами: через Gigabit Ethernet порт PoE in (12-30 V), разъем питания постоянного тока и автомобильный разъем.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LtAP (RBLtAP-2HnD)

- Диапазон частот
Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE: зависит от miniPCI-e карты
- Беспроводной стандарт
Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE: зависит от miniPCI-e карты
- Процессор
MT7621A
- Номинальная частота процессора
880 MHz
- Количество ядер процессора
2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Объем оперативной памяти

128 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Mbps порт, 2 x MiniPCIe, 3 x Mini SIM слота, 1 x RS232 серийный порт, 1 x USB 2.0 порт типа A (может использоваться только, если слот miniPCIe № 1 не используется); MiniPCIe слот №1 поддерживает карты PCIe и USB 2.0, но используется совмес

- Максимальная мощность передатчика

26 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2.4 GHz - 2.5 dBi, LTE - 4 dBi

- Ширина луча антенны

360°

- GPS

Встроенный (подключение внешней антенны через MMCX коннектор опционально)

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE: зависит от miniPCI-e карты

- Источник питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 - 30 V

- Максимальное энергопотребление

24 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

170 x 162 x 40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LtAP (RBLtAP-2HnD)

Процессор	MT7621A
Номинальная частота процессора	880 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 30 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	170 x 162 x 40 мм
Максимальное энергопотребление	24 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE: зависит от miniPCI-e карты
Диапазон частот	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE: зависит от miniPCI-e карты
Беспроводной стандарт	Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE: зависит от miniPCI-e карты
Усиление антенны	2.4 GHz - 2.5 dBi, LTE - 4 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	26 dBm
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°
GPS	Встроенный (подключение внешней антенны через MMCX коннектор опционально)
Сетевой интерфейс <code><svg class="svg" width="16px" height="16px"></code>	1 x 10/100/1000 Mbps порт, 2 x MiniPCIe, 3 x Mini SIM слота, 1 x RS232 серийный порт, 1 x USB 2.0 порт типа A (может использоваться только, если слот miniPCIe № 1 не используется); MiniPCIe слот №1 поддерживает карты PCIe и USB 2.0, но используется совмес


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LtAP (RBLtAP-2HnD)

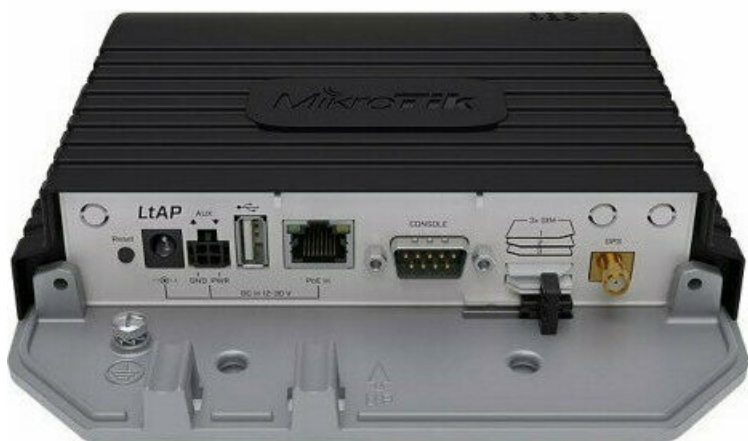

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

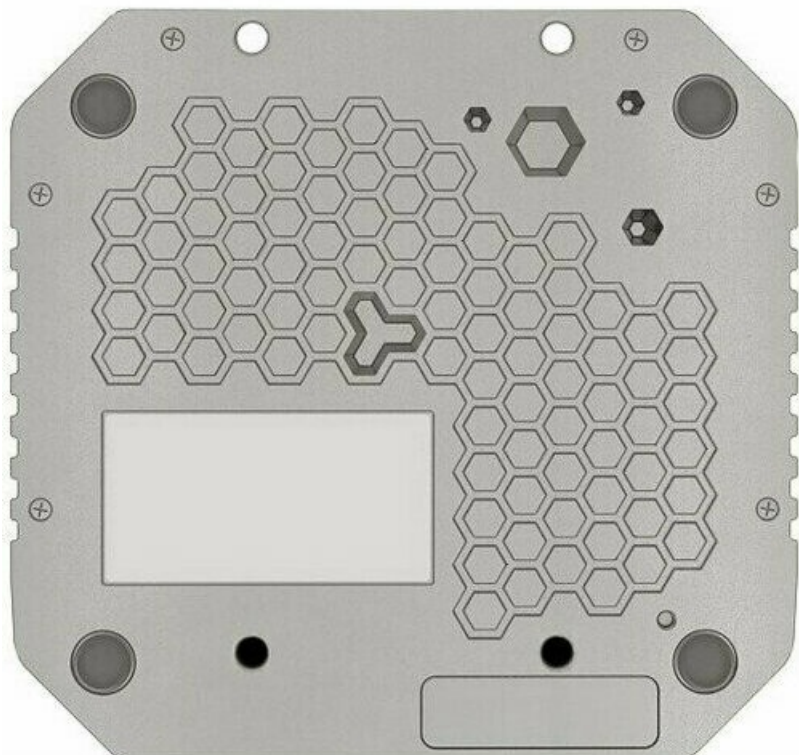

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>